

# Mbsm.pro, Compresor, 1/2hp, Caj2t12, AJE2425AXA, Tecumseh, r12, mhbp, 64 uf, 260v, 3ARR18A-101B, Low Temperature R12

written by Lilianne | 22 September 2023

Compressors

Electrics - Low Temperature R12

Realcold Stock No.	Compressor	Relay	Overload	Capacitor Start	Capacitor Run		
C0010	AEZ1336A	C1010	CTP MSDAI	C1510	MRP 379H-K-3240	n/a	
C0012	AEZ1343A	C1010	CTP MSDAI	C1523	MRP380AMK-3240	n/a	
C0019	AEZ1360A	C1010	CTP MSDAI	C1523	MRP380AMK-3240	n/a	
C0022	CAE42F11	C1080	9660-B467-138	C1591	MRP63AMK-3240	C2000	50 uf/260V
C0024	AEZ1380A	C1070	9660-B467-131	C1540	MRP304AMN-3240	n/a	n/a
C0026	CAE2410A	C1080	9660-B467-138	C1550	MRT39AMHD-3240	C2000	50 uf/260V
C0037	CAE2412A	C1100	9660-B467-149	C1550	MRT39AMHD-3240	C2030	88 uf/260V
C0058	CAJ2T12	C1150	3ARR18A-101B	C1605	T0155-C2	C2010	64 uf/260V
C0060	AZ4414Y	C1150	3ARR18A-101B	C1630	MRT16APK-3242	C2037	88 uf/330V
C0077	CAJ2446L	C1140	3ARR3-U10AB3	C1580	MRT20ALKD-3242	C2037	88 uf/330V
C0105	CAJ2464L	C1155	3ARR3-U10AA3	C1583	MRT00AJZ-3241	C2037	88 uf/330V
C0011	AZ1335A	C1010	CTP MSDAI	C1601	MRP 419HZ-3240	n/a	n/a
C0014	AZ1340A	C1010	CTP MSDAI	C1601	MRP 419HZ-3240	n/a	n/a
C0021	AEZ2380C	C1080	9660-B467-138	C1506	MRP61AMGE-3240	C2010	64 uf/260V

Crankcase Heaters


Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compresor, 1/2hp, Caj2t12, AJE2425AXA, Tecumseh, r12, mhbp, 64 uf, 260v, 3ARR18A-101B, Low Temperature R12

Mbsm.pro, Compressor, coolant, Cubigel, R134a, GL18AA, 220-240V, 50Hz, 3/8

# hp++, 1/2HP-

written by Lilianne | 22 September 2023

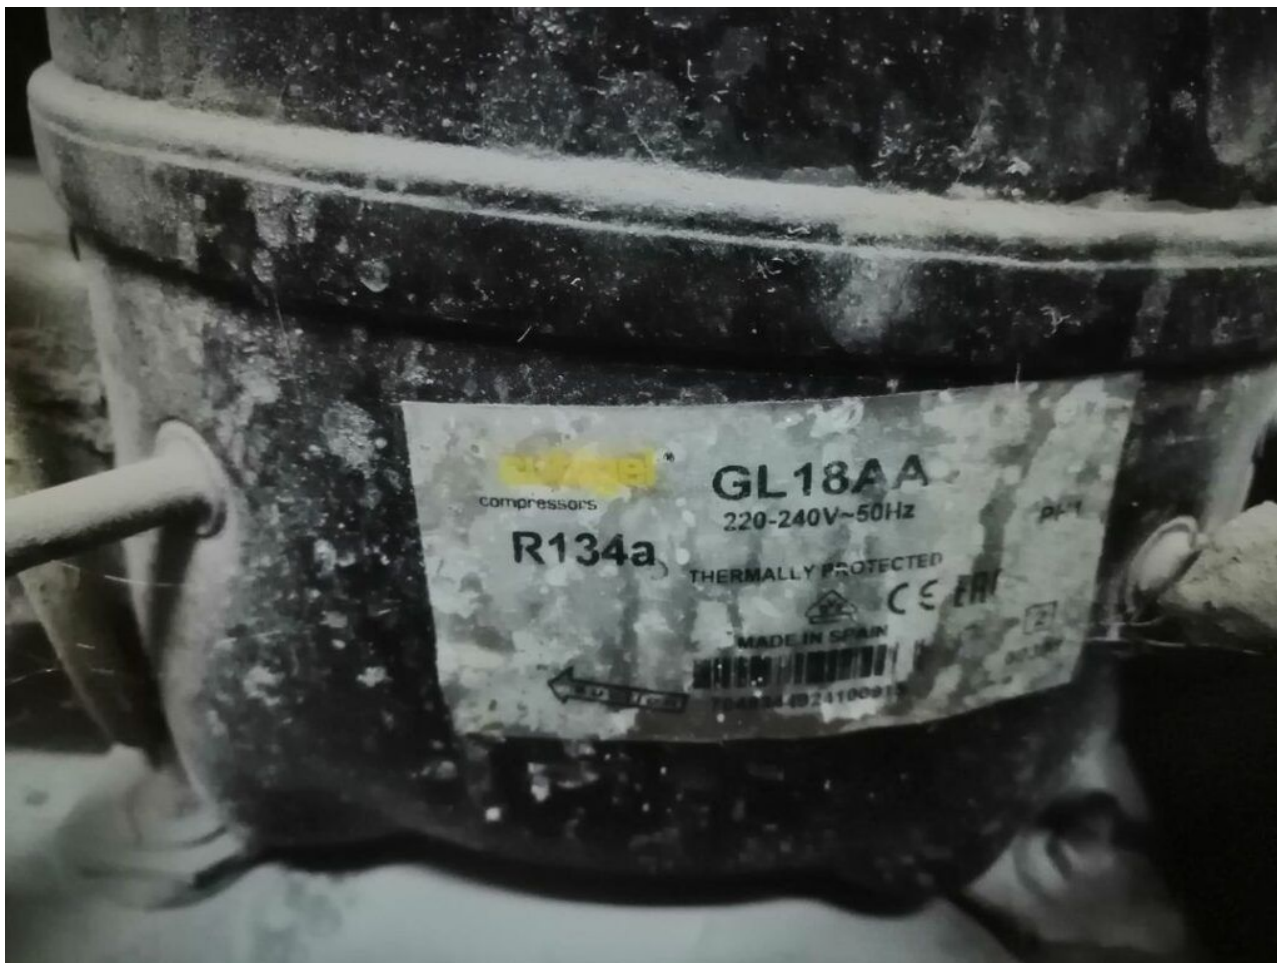

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, coolant, Cubigel, R134a, GL18AA, 220-240V, 50Hz, 3/8 hp++, 1/2HP-

---

**Mbsm.pro, AJA4461AXA,**  
**Tecumseh, Compressors,**  
**AJ311AT-141-J7, 115V, 1/2HP,**

# R12, high temperature, 6100 BTU,

written by Jamila | 22 September 2023



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm.pro, AJA4461AXA, Tecumseh, Compressors, AJ311AT-141-J7, 115V, 1/2HP, R12, high temperature, 6100 BTU,

---

**Mbsm.pro, Compressor, DAEW00  
Compressor, Zed7003-9009H,  
NW108LHG4, R-134a, 1/2HP,  
230V, Lbp, Single-Phase, Lra**

# **11.7, 391 W, 336 Kcal/h, 1333 BTU/h, CSIR**

written by Lilianne | 22 September 2023



Mbsm.pro, Compressor, DAEWOO Compressor, Zed7003-9009H, NW108LHG4, R-134a, 1/2HP, 230V, Lbp, Single-Phase, Lra 11.7, 391 W, 336 Kcal/h, 1333 BTU/h, CSIR

---

# **Mbsm.pro, Compressor, ACC, Cubigel, Huayi, Electrolux, ZEM, MPT14LA, MPT14RA, LBP, R404A, R507, 1/2HP, 220-240V**

written by Lilianne | 22 September 2023

Compressor Tecumseh L` Unite CAJ2432Z, LBP – R404A, 220 – 240V, 50 Hz, 1 phase, discharge: 18.3 cm<sup>3</sup>, oil type: POE, oil charge: 887 cm<sup>3</sup>, electrical equipment: CSR, cooling power 381 W at -35 / +40 °C, connection: suction: 1/2 inch, discharge: 5/16 inch, sound level: 56 dBA, start capacitor: 8 8 uF/250V, run capacitor: 15 uF/400V, expansion device: capillary or expansion valve, height: 271 mm, weight: 21.5kg

Type: Low back pressure (LBP)

Refrigerant: R404a/507

Displacement: 14.32cm<sup>3</sup>

Power: 1/2CV

Voltage: 230V – 50Hz

Single-phase

Motor type: CSR

Weight: 13.4 kg

Evaporation temperature

-40°C: 243W

-30°C: 420W

-25°C: 535W

-10°C: 988W



Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_MPT14LATélécharger

---

**Neon compressor,**  
**QD128H (360W), 1/3Hp,**  
**QD158H (450W), 3/8+,**  
**QD142H (395W), 3/8+, QD168H**  
**(322W), 1/2Hp, R134a**

written by Lilianne | 22 September 2023



Neon compressor, QD128H(360W), 1/3Hp, QD158H(450W), 3/8+,  
QD142H(395W), 3/8+, QD168H (322W), 1/2Hp, R134a

---

# Compressor, Danfoss, Secop, SC18G, 104g8822, 1/2HP, R134A, 685 Litres, Presentoire cokacolla, LBP/HBP

written by Lilianne | 22 September 2023



OverviewQuick detailsType :compressorBrand Name :SECOPModel Number : ASC18GCertification :CE, CCCAfter-sales service provided :No overseas service provided.Gas :R134aType :PistonPower Source :AC PowerLubrication Style :LubricatedMute :YesPackage :wooden case or cartonApplication :Danfoss Freezer CompressorDelivery time :7-20 DaysSpecial period :1 monthSupply AbilitySupply Ability3000 Piece / Pieces per MonthPackaging and shippingPackaging Details1.For small order quantity: packed with a wooden case or carton.  
2.For full container: packed with pallet, 24 pallets in one 20ft container.postureGuangZhou, huangpu portProcessing time:: A.7-30 days

## 1.Product name:

1, Danfoss refrigeration / refrigeration compressor SC18G

2.Type: LBP 3.Voltage

: 220 ~ 240V / 50Hz, 1 / 2HP



4.Gas consumption: R134a



Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_104g8822Télécharger





Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



---

**Kulthorn, Kirby, Compressor,  
AE2425ZK, ae 2425zk-sr, R404,  
1/2HP, Hermetic piston  
compressor, AE2425ZK-SR,  
Application: low temperature,**



**Displacement: 14.14 cm<sup>3</sup>,  
Cooling capacity: 613 W, 220  
V / 50 Hz / 1 phase.**

written by Lilianne | 22 September 2023



Kulthorn, Kirby, Compressor, AE2425ZK, ae 2425zk-sr, R404,  
1/2HP, Hermetic piston compressor, AE2425ZK-SR, Application:  
low temperature, Displacement: 14.14 cm<sup>3</sup>, Cooling capacity:  
613 W, 220 V / 50 Hz / 1 phase.

---

**COMPRESSOR, DONPER, NE6213CK,  
1/2hp, R404a**

written by Lilianne | 22 September 2023

Ne6213Ck Compressor R404A Med Temp 12 Disp 1080W @ -5 1/2Hp  
240V 50Hz



Testing condition:

Test conditions	H.B.P	
	ASHRAE	CECOMAF
Evaporating Temp.	+7.2°C	+5°C
Ambient Temp.	+35.0°C	+32°C
Condensing Temp.	+54.4°C	+55°C
Suction Temp.	+35.0°C	+32°C
Subcooling Temp.	+46.1°C	+55°C

### 3. Running Condition

Ambient temp.	0~43°C
Evaporating temp.	-15~10°C
Voltage range	187~264V
Max. condensing temp.	65°C
Max. winding temp.	130°C
Max. shell temp.	95°C
Max. discharge temp.	120°C
Start voltage	187V [5/5bar(abs)]
Shell min. resistance to pressure	35bar

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



NE6213CK COMPRESSOR TECHNICAL SPECIFICATION

### 1. Compressor Type

Compressor model	NE6213CK
Rated voltage/frequency	220-240V~50Hz
Refrigerant	R404A
Application	High back pressure (H. B. P)
Cooling method	Fan Cooling
Start torque	High starting torque (HST)
Control device	Capillary tube
Motor type	CSIR

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_ne6213ck-compressorTélécharger

# Freezer, AHT, Paris 185, freezer compressor, 400w, R290, 90 g, 571 liters, inverter compressor, Dc compressor, 1/2HP, Secop compressor

written by Lilianne | 22 September 2023

## FREEZER AHT PARIS 185 (-) VS AD



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_Super-Market-Freezer-AHT\_ParisTélécharger

- Gross Content: 571 liters
- Net Content: freezing: 571 liters
- Display Area: 1,02 m<sup>2</sup>

- Ambient Temperature: +16 to +25 ° C
- Temperature Range: (Standard setting is freezing – change of temperature setting only by service technician): Freezing: -18 °C to -23 °C
- Rated Voltage / Nominal Frequency: 220 – 240 V / 50 Hz
- Rated Power Consumption: 400 W
- Rated Power Consumption Light: 41 W
- Rated Current: 1.8 A
- Protection: 16 A
- Energy consumption (at 25 °C): Freezing: 6.1 kWh / 24 h
- Length of Connection Cable: 1750 mm
- Refrigerant: R290
- Refrigerant Quantity: 90 g
- Max. Permissible Operating Pressure: 30 bar
- Length (Outside / Inside): 1854 / 1723 mm
- Depth (Outside / Inside): 853 / 723 mm
- Working Height (Front / Outside Height): 770 / 833 mm
- Stacking Height: Cooling: 380 mm / Freezing: 550 mm
- Weight (net): 120 kg
- Lighting: fluorescent tube

## **Meuble congélateur AHT EQ PARIS 185 – rénové**

### **CONGÉLATEUR QUI COMBINE QUALITÉ, FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ**

Le congélateur / réfrigérateur enfichable qui redéfinit l'économie et élève la présentation du produit à un niveau innovant. PARIS maximise également votre espace de vente au moyen d'inserts d'étagères, ce qui augmentera encore vos revenus. PARIS – un multitalent extrêmement efficace qui peut prétendre à une excellence prestigieuse.

**AHT EQ – congélateurs d'occasion qui maximisent**

## **L'affichage de votre produit**

- Grand stock jusqu'à 1000 pièces disponibles à la commande
- Garantie de six mois sur les pièces du congélateur
- Livraison rapide
- Les documents d'exportation peuvent être organisés sur demande
- Possibilité de charger des camions ou des conteneurs pleins
- Tous les congélateurs AHT EQ d'occasion sont soigneusement testés et remis à neuf dans notre atelier avant les navires
- Livraison internationale
- Emballage carton d'origine AHT Cooling Systems GmbH inclus par défaut
- Emballage d'origine renforcé AHT Cooling Systems GmbH pour les expéditions longue distance contre les routes lourdes

## **Avantages clés**

- Une économie d'énergie élevée peut être obtenue par rapport aux unités ouvertes conventionnelles
- Écologique avec le propane réfrigérant naturel
- 100% sans CFC et sans PFC
- Modèle enfichable ne nécessitant aucune installation supplémentaire
- Faibles coûts d'investissement et d'exploitation
- Système de réfrigération sans entretien
- Compresseur à vitesse contrôlée électronique (VS) – uniquement avec le réfrigérant R290
- La solution parfaite – dégivrage semi-automatique intégré (AD) – uniquement avec le réfrigérant R290

## **Accessoires**

- Séparateurs et jeu de grille – inclus par défaut

- Unité d'éclairage disponible en différentes versions – disponible sur demande
- Pare-chocs de protection contre les chocs disponibles en différentes couleurs – disponibles sur demande
- Couvertcles pour mise en ligne – disponibles sur demande
- Les plaques de protection empêchent l'eau et la poussière de tomber sous les armoires – disponibles sur demande
- Le chariot protège contre les chocs physiques – disponible sur demande
- Autres accessoires supplémentaires – disponibles sur demande

## **Plages de température**

- Congélation:  $-18\text{ ° C}$  до  $-23\text{ ° C}$
- Réfrigération de la viande et de la viande hachée:  $0\text{ ° C}$  à  $+2\text{ ° C}$  (modèle universel (U) uniquement)
- Plage de température ambiante:  $+16\text{ ° C}$  /  $+25\text{ ° C}$

## **Modèles disponibles de congélateur AHT EQ PARIS**

- AHT EQ PARIS xxx (-) / (U) / VS / AD / L

## **Informations utiles**

- AD – dégivrage automatique (deux fois par semaine – standard)
- VS – compresseur électronique à vitesse contrôlée
- (-) – modèle standard de congélateur
- (U) – modèle universel d'armoire de congélation / réfrigération
- L – éclairage intérieur néon
- R290 – Réfrigérant ECO R290
- R404a – réfrigérant R404a

## **Dimensions du congélateur AHT EQ PARIS 185**

- Longueur extérieur / intérieur: 1854/1723 mm

- Profondeur extérieur / intérieur: 853/723 mm
- Hauteur d'accès avant / hauteur extérieur: 770/833 mm
- Hauteur d'empilage: 550 mm
- Poids net: 120 kg
- Contenu brut: 800 litres
- Surface d'affichage totale (TDA): 1,02 m<sup>2</sup>

## **Données techniques du congélateur AHT EQ ATHEN**

- Plug-in 230V / 50HZ
- Longueur du cordon d'alimentation: 2500-3500 mm

## **Options de localisation flexibles**

- Peut être utilisé comme une unité autonome
- Peut être utilisé dans une ligne
- Maximise l'utilisation de l'espace au sol avec une armoire d'extrémité
- Peut être installé sous des étagères à soufflet ou intégré dans des systèmes d'étagères existants