

Compresseur, MPT18LA, R-404A / R-507, Cubigel Compressors, 1/2 HP, LBP, CSR

written by Lilianne | 31 January 2021

Le compresseur à piston hermétique à basse température Cubigel MPT18LA est utilisé dans les équipements de réfrigération avec des températures de fonctionnement d'évaporation inférieures à -20 °C:

1. Réfrigérateurs
2. Congélateurs
3. Réfrigérées vitrines
4. Chambres frigorifiques pour produits surgelés.

Caractéristiques du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Travailler sur le fréon R404a / R507a
- Application de LBP (Low Dack Pressure)
- Volume du cylindre 18 cm³
- Capacité d'huile 450 cm³
- Type d'huile ISO VG 32 ESTER
- Courant de démarrage 19 A
- Poids 12,5 kg

Caractéristiques du moteur du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Type de moteur CSR
- Puissance 1/2 CV
- Tension 200-220V 50Hz
- Tension admissible 170-242 V



Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-acc-cubigell-electrolux-MPT16LATélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_huayi_compressor_mpt18la__r404a_220_50_1Télécharger

Compressor, AE4470Z-FZ3C, AE4470Z-FZ, Compressor Tecumseh, AE4470Z FZ, HBP/CBP, 1/2 HP, ++BIG, R-404a

written by Lilianne | 31 January 2021

Données techniques

- Modèle: **AE4470Z**
- Gaz: **R-404a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1/2 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **12.01 cm³**
- Cons.Énergie -10°C: **597 W**
- Cons.Énergie -5°C: **631 W**
- Cons.Énergie 0°C: **663 W**
- Cons.Énergie +5°C: **693 W**
- Cons.Énergie +10°C: **721 W**
- T° De Condensation: **40 °C**

- Capacidad Frigorífica -20°C: **637 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -15°C: **796 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -10°C: **975 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -5°C: **1178 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 0°C: **1408 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 5°C: **1671 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 10°C: **1970 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**



Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4470Z-FZ3CTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-unite-hermetique-tecumseh-ae4470zTélécharger

Embraco, NBT1118Z, Refrigerator, Freezer, Compressor, 1/4 HP, R134a, LBP, RSCR

written by Lilianne | 31 January 2021

Réfrigérant: R-134a

Application: LBP

Fréquence: 50Hz

Déplacement: 8.40cm³ / 0.51in³

B.OM : 298BA

Tension / Fréquence: 220-240V 50Hz 1 ~

Type de moteur: Démarrage résistif Inductif Run-Resistive
Start Capacitive Run

LRA (A): 6.9

Dispositif d'expansion:

Lubrifiant capillaire : Charge: 350cm³,6.2oz³;

Type: polyolester 10

Poids: 10,8 kg, 23,8

lb Hauteur maximale: 200,0 mm, 7,9 pouces

Type de refroidissement: (Refroidissement statique) – le compresseur n'a pas besoin de refroidissement forcé, mais il doit être

installé afin de garantir la circulation naturelle de l'air en convection,

pour éviter la surchauffe.

Capacité nominale / température d'évaporation, W / ° C (avec

une température de température de 54,4 ° C): 150 / -30,204 /
-25,271 / -20,352 / -15? 446 / -10,554 / -5

Capacité nominale / température d'évaporation, W / ° C (avec
température ambiante de 45 ° C): 165 / -30, 220 / -25,289 /
-20,371 / -15? 468 / -10,579 / -5

Point nominal -23,3 ° C : Refroidissement: 225 W, 194 kcal /
h;

W. entrée: 151W;

Courant: 0,60A;

EER: 1,49 W / W, 1,28 kcal / hW

Détails techniques

220/240V 50Hz

puissance 1/4L – cylindrée 8,40 cc

gaz R134a LBP

ASPERA

MONDIAL FRAMEC

Mondial FramecArmoireréfrigérée BRI0 ICE 4 SK, KIC N40 R134A
EBA210815, KIC NX40 R134A EBA210813

...et d'autres dispositifs

NBT1118Z-RSCR – ASPERA

NBT1118Z-RSCR – EMBRACO

LF3070231 – GEV – MONDIAL FRAMEC

...numéros de fabricant supplémentaires possibles



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBT1118Z_Embraco_VerdichterTélécharge
r

Compressor, Frigo, Moteur ZMC, 1/4 HP, LBP, RSIR / RSCR, GM 80 AF, GM80AF, R-134, 198 KCAL, Frigo OCEAN, 100cm/60cm , Ocean, Made in Egipt, Capacity 295 L, Charge 100G

written by Lilianne | 31 January 2021

ABOUT ZMC

WE ARE MISR COMPRESSOR MANUFACTURING CO. (MCMC) A COMPANY ESTABLISHED IN 1988, DEDICATED TO MANUFACTURING OF HERMETIC COMPRESSORS FOR HOUSEHOLD AND COMMERCIAL REFRIGERATION INDUSTRY

MODÈLE: EGM80AF

CODE: 508500314016

Données GENERALES

Réfrigérant:	R134a
Application:	LBP
Plage de température d'évaporation:	-30 ° C à -10 ° C
Tension / Fréquence:	220 / 240V / 50 HZ
Refroidissement du compresseur:	Statique
Périphérique d'extension:	Tube capillaire
Quantité d'emballage:	Multi – 96: 120 pièces
Approbations:	CE-VDE-GOST

Données mécaniques

Charge d'huile:	350 cm ³
Configuration du type d'huile:	ester
Viscosité du type d'huile:	19 cSt
Poids:	9,5 kg

Données électriques


Type de moteur:	RSIR / RSCR *
Plage de travail de tension à 50 Hz:	187-264V
Température maximale du moteur:	130 ° C
Courant de rotor bloqué:	14,43 / 8,50 A
Début de la résistance d'enroulement:	15,80 Ω à 25 ° C
Résistance d'enroulement de course:	10,40 Ω à 25 ° C
Phase:	1 ph

Caractéristiques externes

Diamètre intérieur	(mm)
Connecteur d'aspiration	6,5
Connecteur de décharge	4,9
Connecteur de processus	6,5
Matériel	Cuivre

Composants électriques

Dispositif de démarrage:	PTC 14 Ω
Protection du moteur:	T0490 / xx

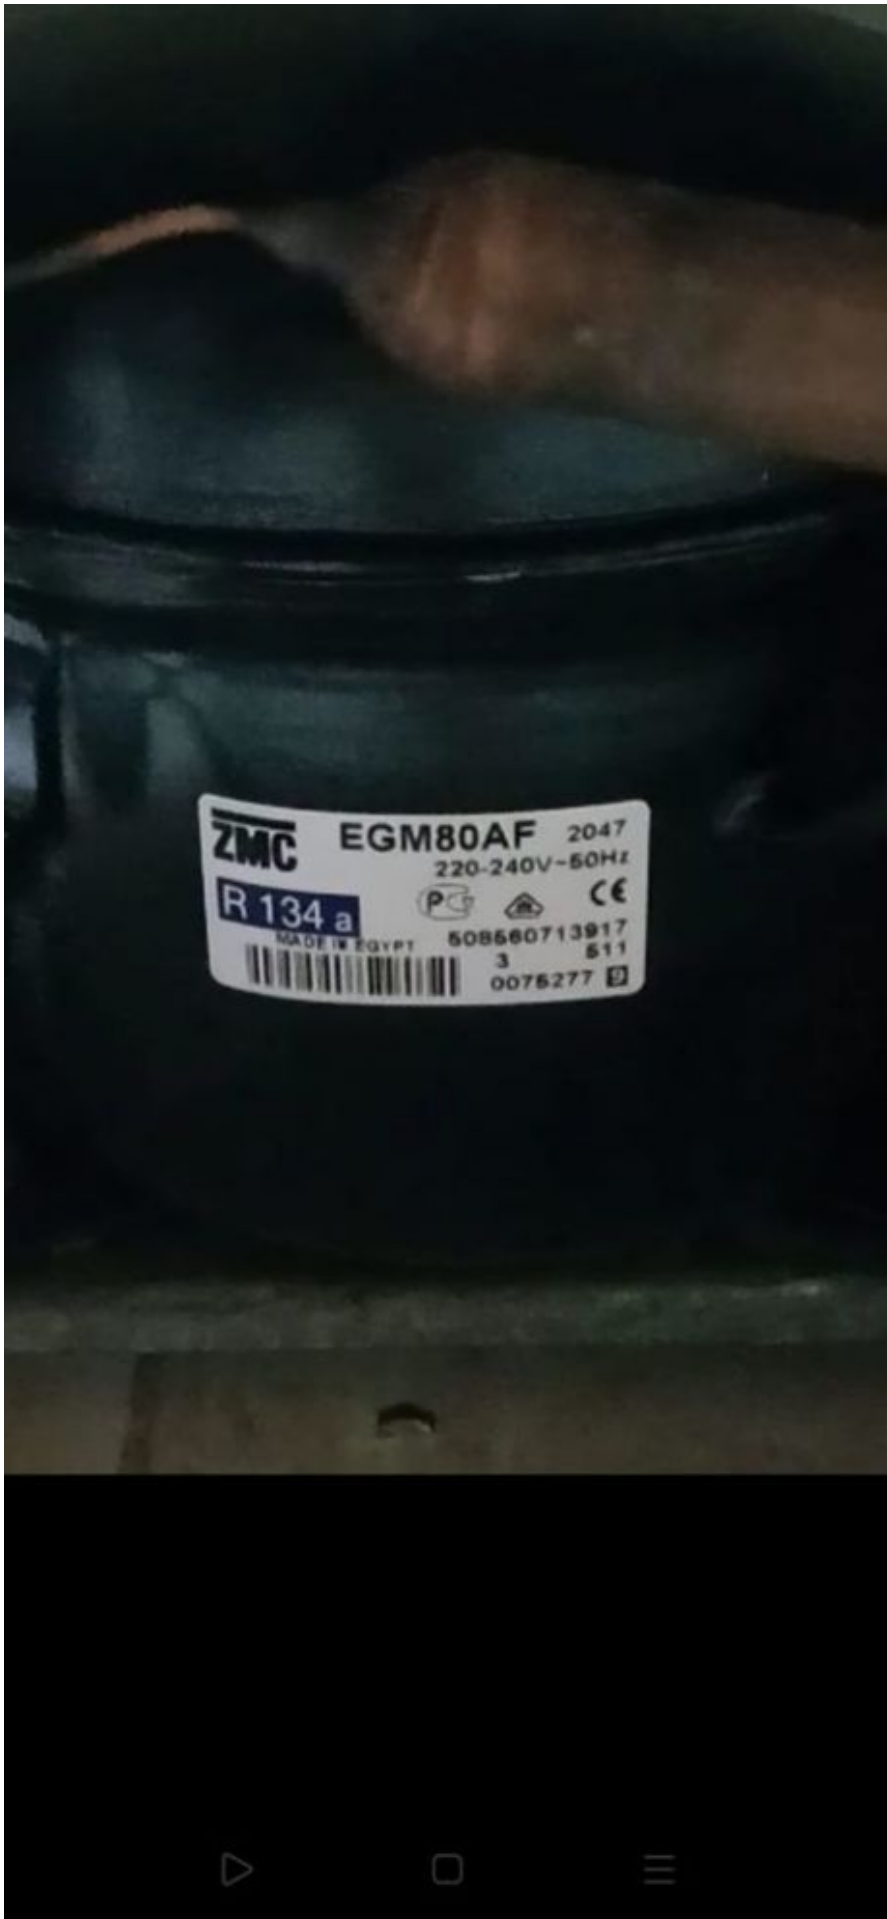

Ocean

Egyptian Italian Appliances



OCDF29514001035

Product Name. DF295 Silver	Code. DFOC295LSL004	Refrigerant R134A - 0.1 Kg
Voltage. 220-230 V	Motor Input. 1.7 A	50 / 60 Hz
Lamp Power. 15 W	Capacity. 295 L	Class. T
Net Wt. 44 Kg	Gross Wt. 49 Kg	Made in Egypt

Ocean

Egyptian Italian for Electrical Appliances



OCDF29514001035

Product Name. DF295 Silver	Code. DFOC295LSL004	Refrigerant R134A -2.1 Kg
Voltage. 220-230 V	Motor Input. 1.7 A	50 / 60 Hz
Lamp Power. 15 W	Capacity. 295 L	Class. T
Net Wt. 44 Kg	Gross Wt. 49 Kg	Made in Egypt



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Mbsm_dot_pro_private_PDF_EGM80AFTélécharger

**Compressor, Hitachi, R134a,
(série R012), FL1462-SA,
HITACHI Brand , (Made in
Thailand), 1/5 Hp, 160w, FL
0739 (90 Watts), FL 0847 (105
Watts), FL 1152 (125 Watts),
FL 1257 (150 Watts), FL 1462
165 Watts), FL 1675 (185
Watts), FL 1888 (210 Watts),
FL 2088 (250 Watts)**

written by Lilianne | 31 January 2021
HITACHI Brand (Thailand)

Model

FL 0739 (90 Watts)

FL 0847 (105 Watts)

FL 1152 (125 Watts)

FL 1257 (150 Watts)

FL 1462 (165 Watts)

FL 1675 (185 Watts)

FL 1888 (210 Watts)

FL 2088 (250 Watts)

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Series name/Refrigerant

- F = R134a
- R = R404A
- C = R600a

Application category:

- L = Low back pressure
- H = High back pressure

Nominal power (Out put)

Sign	Output(W)	Sign	Output(W)
04	45	15	150
05	55	16	160
06	65	17	170
07	75	18	180
08	85	20	200
10	100	25	250
11	110	35	350
12	125	40	400
14	140	45	450

Displacement

Sign	Displacement(Cm ³)	Sign	Displacement(Cm ³)
24	2.4	62	6.2
28	2.8	68	6.8
34	3.4	75	7.5
39	3.9	88	8.8
45	4.5	97	9.7
52	5.2	11	11.0
57	5.7		

Nominal voltages / Power source

Sign	Phase/voltage/frequency	Sign	Phase/voltage/frequency
H	1Ø 100 V 50/60 Hz	S	1Ø 220 – 240 V 50 Hz
P	1Ø 110 V 120 V 60 Hz	D	1Ø 100 V 50/60 Hz
U	1Ø 127 V 60 Hz	T	3Ø 200 V 50/60 Hz
R	1Ø 200 ~ 220 V 60 Hz		

Development

- A - Z = With oil charge
- 1 - 9 = With out oil charge

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_specTélécharger

**Mbsm.pro, PDF, GL80AF , ZEM,
EGL80AF, Compressors , GD40AF
1/9 , GL45AF 1/8 , GL60AF,
GL70AF , GL70ANa 1/5
, GL70AND, GL80AF 1/5**

written by Lilianne | 31 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aaTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-compresseur-acc-cubigellTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-1Télécharger

GD36AD	3.62	1/12	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.85	6.1	Dj
GD36AFa	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Dj
GD36AFb	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Ds
GD40AF	4.06	1/10	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	36	54	77	0.70	172	91	0.91	6.8	Dd
GLY40ADa	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	46	65	91	0.97	208	107	1.26	9.0	Lb
GLY40ADb	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	46	65	91	1.02	208	107	1.32	9.0	Lb
GL45ADa	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
GL45ADb	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
GL45AF	4.56	1/8	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	42	65	94	0.76	215	111	0.99	9.0	Lb
GL45ANa	4.56	1/8	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	44	65	93	0.83	213	110	1.09	9.0	Lb
GLY50ADa	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	56	83	117	1.02	259	138	1.33	9.5	Lc
GLY50ADb	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	56	83	117	1.06	259	138	1.38	9.5	Lc
GL60ADa	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
GL60ADb	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
GL60AF	5.46	1/6	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	66	95	131	0.81	287	154	1.05	9.1	Lb
GL60ANa	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANb	5.46	1/6	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANc	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANd	5.46	1/6	LBP	OC	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	10.0	Lc
GL60BK	5.46	1/6	LBP	OC	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	66	95	132	0.84	290	155	1.10	10.0	Lc
GL70ADa	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lb
GL70ADb	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lb
GL70ANa	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANb	5.98	1/5	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANc	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANd	5.98	1/5	LBP	OC	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	80	110	150	0.90	320	175	1.17	10.4	Ld

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

**Compressor, ASPERA, b3118b ,
1/4 hp , 240V~50hZ,
Frigidaire 2 portes, Philips,
180W, Class T, 422L (460L
Total), compressor b3118b,
220g , R134a**

written by Lilianne | 31 January 2021

Compressor, ASPERA, b3118b , 1/4 hp , 240V~50hZ, Frigidaire 2
portes, Philips, 180W, Class T, 422L (460L Total), compressor
b3118b, 220g , R134a







Mbsm_dot_pro_private_PDF_all-Compresseur-hermetique-pdf1Télécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_all-Compresseur-hermetique-pdf1-1Télécharger

TECUMSEH EUROPE, COMPRESSEUR, REFROIDISSEUR, AE1360AS, 1/5 HP, AE140-FS-510, Lra 9.5, LBP, R12, 220-240V ~ 50Hz

written by Lilianne | 31 January 2021

Model:AE1360AS

Product Description

Type: Reciprocating

Application: LBP – Low Back Pressure

Refrigerant: R12

Voltage/Frequency: 220-240V ~ 50Hz

Product Specifications

Performance

Refrigeration Capacity Input Power Efficiency

EVAP

TEMP COND AMBIENT RETURN LIQUID

Condition TEMP TEMP GAS TEMP

Test

Voltage Btu/h kcal/h W W Btu/Wh kcal/Wh W/W

ASHRAE

240V ~

50HZ 560 141 164 157 3.57 .9 1.05

-23°C (-

10°F) 54°C (130°F) 32°C (90°F) 32°C (90°F) 32°C (90°F)

General

Evaporating Temp. Range: -34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)

Motor Torque:

Low Start Torque

(LST)

Compressor Cooling: Static

Mechanical

Weight: 10.231

Weight Unit of Measure: KG

Displacement (cc): 7.55

Oil Type: N/A

Viscosity (cSt): N/A

Oil Charge (cc): N/A

Electrical

Voltage Range (50 Hz): 198-253

Voltage Range (60 Hz): N/A

Locked Rotor Amps (LRA): 11

Rated Load Amps (RLA 50 Hz): 1.12

Rated Load Amps (RLA 60 Hz): N/A

Max. Continuous Current (MCC in Amps): N/A


Motor Resistance (Ohm) – Main: 11.06

Motor Resistance (Ohm) – Start: 44.87

Motor Type: RSIR

Overload Type: N/A

Relay Type: Current Relay

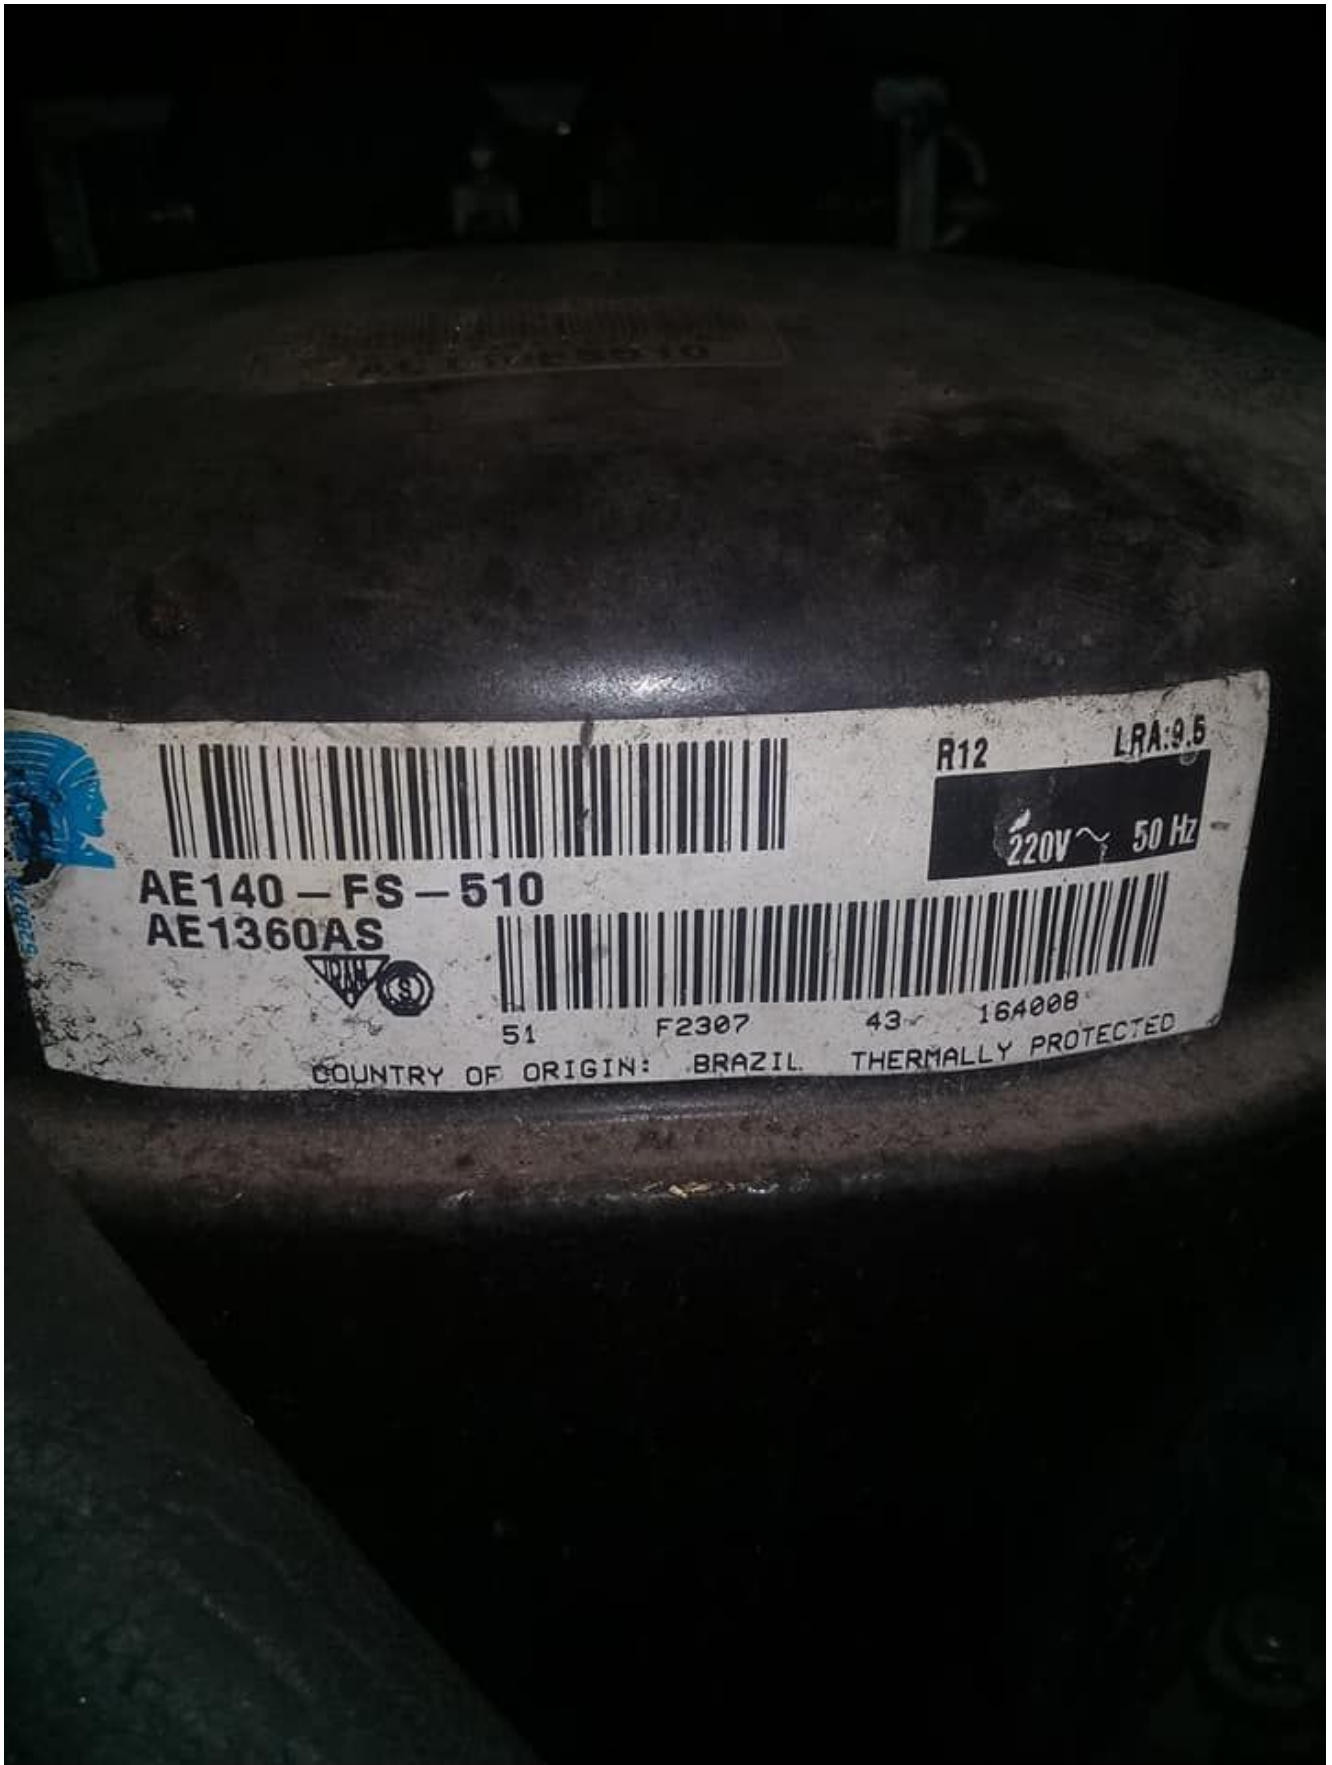

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE1360ASTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE1360AS-1Télécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE1360AS-2Télécharger

COMPRESSEUR, DANFOSS, SECOP, NL7.3MF, 105G6772 195B0370, 105G, 6773, R134a, 1 / 4L Hp, cylindrée 7.27 cc, displacement 7.27 cc, MBP

written by Lilianne | 31 January 2021

mbsm.pro, COMPRESSEUR, DANFOSS, SECOP, NL7.3MF, 105G6772
195B0370, 105G, 6773, R134a, 1 / 4L Hp++big, cylindrée 7.27
cc, displacement 7.27 cc, MBP

Détails techniques

220/230V 50/60Hz

puissance 1/4L HP – cylindrée 7,27 cc

gaz R134a MBP

DANFOSS 105G6772

FRIULINOX

FriulinoxArmoire réfrigérée AF12-14, AF12-14 VTR, AF12-14 VTRP, AF14, AF6-1, AF6-7, AF6-7 VTR, AF7, AF7 VTR, AF7-14, AG60 GOLD, AG60 H2O, AG60 SILVER, AG60 SILVERP, AG60P, AL-EN SUPER, AL-EN1, AL-EN1 SUPER, AL-EN1P, AL-EN2, AL-EN2 SUPER, AL-ENP, AP12-14, AP14, AP6, AP6-12, AP6-7, AP7, AP7-14, AR12-14, AR12-14 VTR, AR14, AR6-12, AR6-12 VTR, AR6-7, AR6-7 VTR, AR7, AR7-14, AR7-14 VTR, AR-EN GOLD, AR-EN SILVER, AR-EN1, AR-EN1 GOLD, AR-EN1 VTR, AR-EN2, AR-ENP, ARF142, ARP142, ARP-EN1, ARP-EN2, EN GOLD, EN P, EN SILVER, EN1, EN1 GOLD, EN1 H2O, EN1 H2O SILVER, EN1 SILVER, EN1 VTR, EN2, EN2 H2O

FriulinoxCellule de refroidissement ARP122

FriulinoxVitrineréfrigérée AFP122, AFP142, ARF122

INFRICO

InfricoArmoireréfrigérée AN-502-MX

InfricoComptoirneutre réfrigérée ME-1000-BAND, ME-1000-II,
MP-1740-CN

InfricoTableréfrigérée BMPP-1500-EN, BMPPF-1500-II, EB-1500-
II, ME-1000-PIZZA

...et d'autres dispositifs



Mbsm_dot_pro_private_PDF_nl7.3mf-1Télécharger

Compresseur, Commercial Compressor, Disp. 11.80cc, KONOR, GPY12AF, R134a, 200-240v , 1/3 Hp, 325w, GQR60AA, GPY12AF, GP16MG, GBY16AF, GQY70AA, DH136C25B, présentoir 420L, CSIR , LBP

written by Lilianne | 31 January 2021

Modèle	Bloc d'alimentation	Déplacement (³ de cm)	Capacité de refroidissement (w)	Puissance nominale (w)	COP (W/W)	Type de moteur	Emballage (Pcs/palette)	1× 20 ' FCL (PCs)
GPY12AF	200-240V/50Hz	11.8	325	244	1.33	CSIR	80	2000

spécification

DRIV à moteur hermétique en le compresseur du type à bielle de piston. Avec démarrage par relais de type marteau et équipé d'un protecteur de surcharge.

Application

Largement utilisé dans les réfrigérateurs domestiques et commerciaux, les armoires à rideaux d'air, les vitrines , les machines à glaçons , les refroidisseurs , les déshumidificateurs, etc.

Série de compresseurs haute efficacité R134aLBP

Modèle: GPY12AF

Puissance: 1 / 3HP

Déplacement: 11,8 cm³

Capacité: 325w

COP: 1,36 W

Tension: 200-240V / 50HZ

Manière de moteur: CSIR

Application: LBP

Type de refroidissement: refroidissement par ventilateur

Hauteur: 210 mm

Poids net: 12,9 kg

Dimension: 210 * 162 * 237.2 (millimètre)

Conditions d'essai (ASHRAE)		
Température d'évaporation -23,3 ° C		
Température de condensation 54,4 ° C		
Température de sous-refroidissement 32,2 ° C		
Température d'aspiration 32,2 ° C		
Température ambiante 32,2 ° C		
Conversion:		
1 watt = 3,41 Btu / h = 0,86 kcal / h		

Compresseur konor GPY12AF par un présentoir de bière Quilmes 420L.

Modèle GPY12AF

Alimentation 200-240V / 50Hz

Cylindrée (cm³) 11,8

Capacité de refroidissement (W) 325

Puissance nominale (W) 244

COP (W / W) 1.33

Type de moteur CSIR LBP

Equivalent 1/3 MTC EMBRACO modèle FFI-12-HBK pour R134.

KONOR	Displ.	power	Motor type	V/Hz	Cooling capacity	Net W	Weight	KG
GQR60AA	6	1/6	RSIR	220-240V/50Hz	140			9.4
GQR70AA	6.6	1/5	RSIR	220-240V/50Hz	165			9.4
GQR80AA	8.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	198			9.4
GQR90AA	9.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	220			10.1
GQY99AA	9.9	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	270			10.9
GQY12AF	11.8	1/3	CSIR	220-240V/50Hz	325			10.56
GQY16AF	16.2	3/8	CSIR	220-240V/50Hz	380			12.1
GP16MG	16.2	5/8	CSIR	220-240V/50Hz	870			12.5
GP12MG	11.8	5/8	CSIR	220-240V/50Hz	656			10.9
GP12TG	11.8	3/8	CSIR	220-240V/50Hz	1140			11.8
GQR80TG	8.1	1/4	CSIR	220-240V/50Hz	730			9.8
GQR90TG	9.1	1/4	CSIR	220-240V/50Hz	830			10.5
GQR60TG	6	1/5	CSIR	220-240V/50Hz	520			9.8

KONON

GPY12AF

220-240V~50r

R134a



11.11.2013


KONON

ELECTROMECHANICS CO., LTD

0 11071.90 8



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

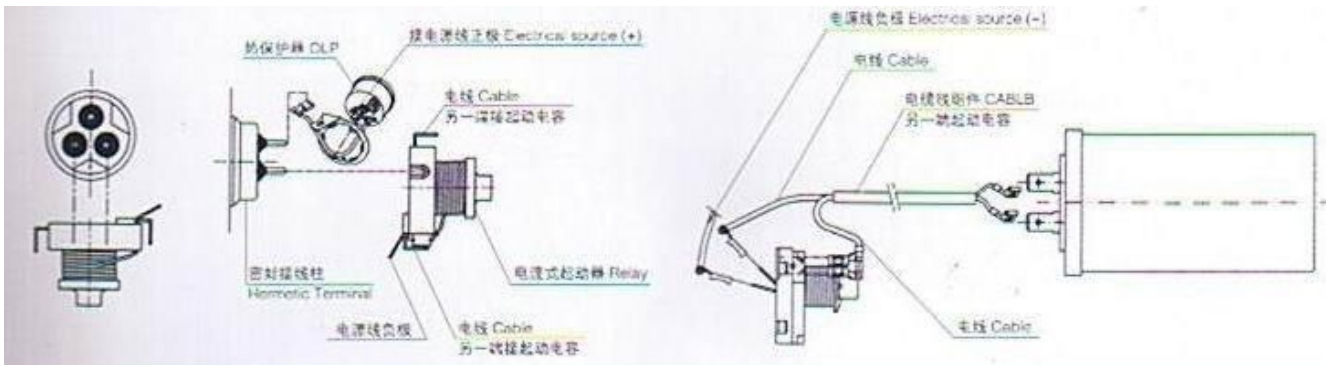

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R134a 系列 | R134a Range

220-240 V / 50Hz


Cliquez pour traduire les images

型号 Model	排气 容积 Displ. cm ³	电机 功率 Power HP	电机 类型 Motor Type	电压频率 Volt-Frequency V/Hz	制冷量 Cooling Capacity w	输入功率 Input Power without RC w	with RC w	性能系数 COP without RC w/w	with RC w/w	高度 Height (A) mm	净重 Net Weight kg
GQR45AA	4.6	1/8	RSIR	220-240V/50Hz	110	96		1.15		176	8.8
GQR60AA	6.0	1/6	RSIR	220-240V/50Hz	140	116		1.21		176	9.4
GQR70AA	6.6	1/5	RSIR	220-240V/50Hz	165	136		1.21		176	9.4
GQR80AA	8.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	198	166		1.19		186	9.4
GQR90AA	9.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	220	184		1.19		186	10.1
GQY45AA	4.6	1/8	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	123	99	95	1.24	1.30	176	9.3
GQY60AA	6.0	1/6	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	157	115	112	1.36	1.40	176	9.4
GQY70AA	6.6	1/5	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	175	126	121	1.39	1.45	186	10.0
GQY80AA	8.1	1/4	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	222	164	158	1.35	1.41	186	10.3
GQY90AA	9.1	1/4	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	245	184	176	1.33	1.39	186	10.3
GQY99AA	9.9	1/4	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	270	203	194	1.33	1.39	199	10.9



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

型号 Model	排气 容积 Displ. cm ³	电机 功率 Power HP	电机 类型 Motor Type	电压频率 Volt.-Frequency V/Hz		制冷量 Cooling Capacity w	输入功率 Input Power without RC with RC w		性能系数 COP without RC with RC w/w		高度 Height (A) mm	净重 Net Weight kg
				200-220V/50Hz	220-230V/60Hz		without RC	with RC	without RC	with RC		
GQR60TG	6.0	1/5	CSIR	200-220V/50Hz	220-230V/60Hz	520	260	2.00	176	9.8		
GQR80TG				200-220V/50Hz	220-230V/60Hz	600	290	2.10				
GQR90TG	8.1	1/4	CSIR	200-220V/50Hz	220-230V/60Hz	730	340	2.15	186	10.8		
GQR90TG				200-220V/50Hz	220-230V/60Hz	800	380	2.10				
GP12TG	9.1	1/4	CSIR	200-220V/50Hz	220-230V/60Hz	830	370	2.24	186	10.8		
GP12TG				200-220V/50Hz	220-230V/60Hz	920	436	2.24				
GP12TG	11.8	3/8	CSIR	200-220V/50Hz		1140	520	2.19	199	11.8		

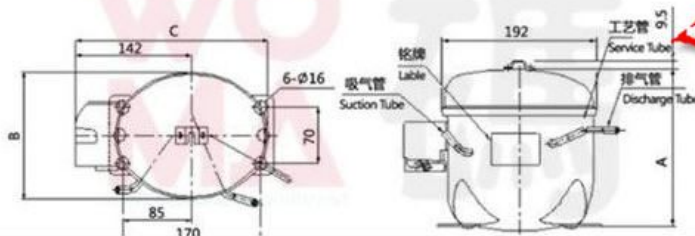

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R134a 系列 | R134a Range

Cliquez pour traduire les images

200-220 V / 50Hz, 220-230 V / 60Hz

展示柜专用 | For Display Cabinet

型号 Model	排气 容积 Displ. cm ³	电机 功率 Power HP	电机 类型 Motor Type	电压频率 Volt.-Frequency V/Hz		制冷量 Cooling Capacity w	输入功率 Input Power without RC with RC w		性能系数 COP without RC with RC w/w		高度 Height (A) mm	净重 Net Weight kg
				200-220V/50Hz	220-230V/60Hz		without RC	with RC	without RC	with RC		
GP12MG	11.8	5/8	CSIR	200-220V/50Hz	220-230V/60Hz	656	400	1.64	203	10.8		
GP16MG				200-220V/50Hz	220-230V/60Hz	788	476	1.66				
GP16MG	16.2	5/8	CSIR	200-220V/50Hz	220-230V/60Hz	870	560	1.55	212	11.2		
GP16MG				200-220V/50Hz	220-230V/60Hz	975	610	1.60				



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

200-240V / 50Hz

上海珂纳压缩机-低背压

Cliquez pour traduire les images

型号	制冷量 W	输入功率 W	代替型号1	代替型号2	备注
GQR60AA	140	116	华意HYE55Y63		
GQR70AA	165	136	华意HYE60YL		
GQR80AA	198	166	华意HYE69Y63		
GQR90AA	220	184	华意HYE81Y		
GQY99AA	270	203	华意HY90Y		
GPY12AF	325	244	华意HY113Y		
GPY16AF	380	292	华意HY131Y		

200-220V / 50Hz, 220-230V / 60Hz 上海珂纳压缩机-高背压

型号	制冷量 W	输入功率 W	代替型号1	代替型号2	备注
GQR90TG	830	370	华意HYE81YZ		
GP12TG	1140	520	华意HY131YZ		
GP12MG	1140	520	华意HY131YZ		
GP16MG	1430	650	华意HY153YZ		



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO