

Whirlpool, Aspera, NE2125E, LBP, capacitive, start inductive run, hermetic compressor, R22, 1/4Hp++ or 1/3Hp-


written by Lilianne | 18 March 2021

compressor Aspera NE2125E, LBP – R22, 220-240V / 1 / 50Hz,
stroke volume 8.78 cm³, LRA 11.0A, motor type CSIR, capillary
tube / expansion valve operation, oil AB 46. Cooling
capacity measured for condensation temperature of: 45 ° C,
Measurement conditions: ASHRAE

Unfortunately the compressor is no longer available.

If you would like an offer for an identical alternative,
please email us or give us a short call, we will prepare an
offer for you. Cooling capacity (W) at To

- 10 ° C	- 15 ° C	- 20 ° C	- 25 ° C	- 30 ° C
651	517	401	304	226

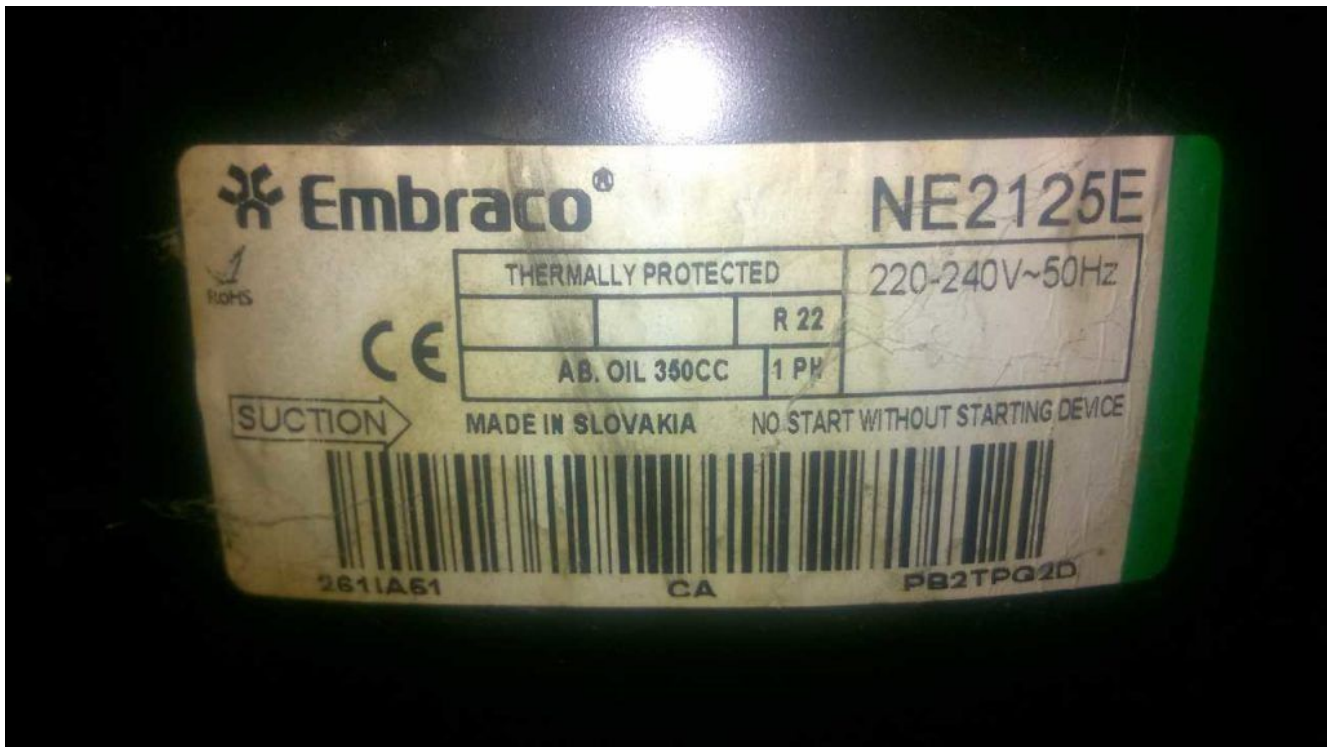

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R22 - LBP Applications

COMPRESSOR	FREQUENCY	DIMENSION	
		(from -30°C to -5°C evap. temp.)	-
NE2125E	50 Hz	0.91 mm I.D. x 3.2 m	-
	60 Hz	0.91 mm I.D. x 2.85 m	-
NE2134E	50 Hz	0.91 mm I.D. x 2.8 m	-
	60 Hz	0.91 mm I.D. x 2.5 m	-
T2140E	50 Hz	0.91 mm I.D. x 2.6 m	-
	60 Hz	0.91 mm I.D. x 2.3 m	-
T2155E	50 Hz	1.20 mm I.D. x 3.9 m	-
	60 Hz	1.20 mm I.D. x 3.5 m	-
T2168E	50 Hz	1.20 mm I.D. x 3.3 m	-
	60 Hz	1.20 mm I.D. x 2.8 m	-
NJ2178E	50 Hz	1.20 mm I.D. x 3.0 m	-

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

aspera NE2125E

THERMALLY PROTECTED		220-240V ~ 50Hz
R 22	1 PH	

MADE IN SLOVAKIA NO START WITHOUT STARTING DEVICE

2611A51 GP N03MQ395

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

x

x

x

x



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Mbsm_dot_pro_private_PDF_ne2125e-Embraco_VerdichterTélécharger

Shipping Class	Default
Scope Of Application	LBP
Delivery Time	2-3 Weeks
Stock Availability	In Stock
Type	Reciprocating Piston
Condensation Temperature	45 ° C

Manufacturer	Aspera
Manufacturer No.	NE2125E
Power In Hp	1/4 +
Starting Torque	HST
Stroke Volume In Cm3	8.78
Measurement Conditions	Ashrae
Refrigerant	R22
Oil Type	ISO46
Series	NE
Condensing Units Compressors	Compressor
Tension	220-240V
Weight In Kg	10.4

Compressor, NL7.3FT, SECOP, 105G6726, DANFOSS, 6726, 105G, 105 G 6726, 105G 6726, 1/5 HP, 180W, LBP, Zanussi, Kiriazi Electric Company, TGV 335L, NO FROST, TSV 320L, FC 83L , R134A, 125G, 220-240V

50Hz, CSIR

written by Lilianne | 18 March 2021

R134a is a low pressure refrigerant, very efficient for high temperature applications.

This makes it ideal in air conditioning applications that may leak refrigerant like car air conditioning.

Now it is being phased out because of its high global warming potential and replaced by R134

R404a is a high pressure refrigerant ideal for applications in low and medium temperature.

You want low pressure refrigerants in household applications like refrigerators that may be inside kitchens with (possible) high ambient temperature, so you make sure nothing will blow up. For the same reason you want R134a in your car air conditioning.

R404a instead has pressures slightly above atmospheric in low temperature applications where R134a would have negative pressures and its heat transmission coefficients would be much lower.

Type de gaz	App	HP	Watt	Modèle	TL
R134A	LBP	1/6	134	TLY5.1FK	
R134A	LBP	1/4	183	TLES7FT.4	

R134A	LBP	1/5	156	NL6FT.2	NL
R134A	LBP	1/5	185	NL7.3FT (RSIR)	
R134A	LBP	⁺ 1/4	219	NL9FT.2 (RSIR)	
R134A	LBP	1/4	185	NL7.3FT (CSIR)	
R134A	LBP	⁺ 1/4	219	NL9FT.2 (CSIR)	
R134A	LBP	1/3	284	NL10FT	
R134A	MBP	1/3	621	NL11MF	
R404A	LBP	1/3	433	NL7CLX	
R404A	LBP	1/3	471	NL8.4CLX	
R134A	LBP	1/4	187	NLY6F	
R134A	LBP	⁺ 4 / (1)	213	NLY7F	
R134A	LBP	1/3	237	NLY9FK	
R600A	LBP	⁺ 1/4	227	NLE13KTK.2	
R600A	LBP	1/3	253	NLE15KTK.2	
R600A	LBP	⁺ 1/4	225	NLX13KK.3	
R600A	LBP	1/3	254	NLX15KK.3	

R134A	LBP / MBP / HBP	1/3	264	SC12G	SC
R134A	LBP / MBP / HBP	1/2	392	SC18G	
R134A	LBP / MBP / HBP	3/4	456	SC21G	
R134A	MBP	3/4	1073	SC21MFX	
R134A	LBP	3/4	567	SC21FTX	
R404A	LBP	1	1033	ST21CL	
R404A	LBP	1	986	SC18CLX.2	
R404A	MBP	1/2	359/650	SC15MLX	
R404A	MBP	7/8	762/1584	SC18MLX	

KIRIAZI



CE



ELECTRIC
COMPANY

®

Product

No Frost Refrigerator

Class

T

Model

E 335N/3

Current / Amp.

1.1/~

Rated Voltage

220-240V/50HZ

Refrigerant

R 134a

125g

Rated input of lamp

1 x 25 W

Total Gross Volume

335 L

Ins : Basic

Type II

IPX4

Total Storge Volume

320 L

Freezing Capacity

4 kg/24hr

Freezer Capacity

83L

ES 6000 / 2008
ES 3793 / 2006

Tow Door Ref.

Serial Number

Made in Egypt



●○ REDMI NOTE 8
∞ AI QUAD CAMERA



● ○ REDMI NOTE 8
∞ AI QUAD CAMERA



Mbsm_dot_pro_private_PDF_NL7.3FTTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_nl73ft_105g6731_r134a_220v_50hz_11-20
11_desd406c102Télécharger

Modèle	Bloc d'alimentation	Déplacement (³ de cm)	Capacité de refroidissement (w)	Puissance nominale (w)	COP (W/W)	Type de moteur	Emballage (Pcs/palette)	1× 20 ' FCL (PCs)
GPY12AF	200-240V/50Hz	11.8	325	244	1.33	CSIR	80	2000

spécification

DRIV à moteur hermétique en le compresseur du type à bielle de piston. Avec démarrage par relais de type marteau et équipé d'un protecteur de surcharge.

Application

Largement utilisé dans les réfrigérateurs domestiques et commerciaux, les armoires à rideaux d'air, les vitrines , les machines à glaçons , les refroidisseurs , les déshumidificateurs, etc.

Série de compresseurs haute efficacité R134aLBP

Modèle: GPY12AF

Puissance: 1 / 3HP

Déplacement: 11,8 cm³

Capacité: 325w

COP: 1,36 W

Tension: 200-240V / 50HZ

Manière de moteur: CSIR

Application: LBP

Type de refroidissement: refroidissement par ventilateur

Hauteur: 210 mm

Poids net: 12,9 kg

Dimension: 210 * 162 * 237.2 (millimètre)

Conditions d'essai (ASHRAE)		
Température d'évaporation -23,3 ° C		
Température de condensation 54,4 ° C		
Température de sous-refroidissement 32,2 ° C		
Température d'aspiration 32,2 ° C		
Température ambiante 32,2 ° C		
Conversion:		
1 watt = 3,41 Btu / h = 0,86 kcal / h		

Compresseur konor GPY12AF par un présentoir de bière Quilmes 420L.

Modèle GPY12AF

Alimentation 200-240V / 50Hz

Cylindrée (cm³) 11,8

Capacité de refroidissement (W) 325

Puissance nominale (W) 244

COP (W / W) 1.33

Type de moteur CSIR LBP

Equivalent 1/3 MTC EMBRACO modèle FFI-12-HBK pour R134.

KONOR	Displ.	power	Motor type	V/Hz	Cooling capacity	W	Net	Weight	KG
GQR60AA	6	1/6	RSIR	220-240V/50Hz	140				9.4
GQR70AA	6.6	1/5	RSIR	220-240V/50Hz	165				9.4
GQR80AA	8.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	198				9.4
GQR90AA	9.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	220				10.1
GQY99AA	9.9	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	270				10.9
GQY12AF	11.8	1/3	CSIR	220-240V/50Hz	325				10.56
GQY16AF	16.2	3/8	CSIR	220-240V/50Hz	380				12.1
GP16MG	16.2	5/8	CSIR	220-240V/50Hz	870				12.5
GP12MG	11.8	5/8	CSIR	220-240V/50Hz	656				10.9
GP12TG	11.8	3/8	CSIR	220-240V/50Hz	1140				11.8
GQR80TG	8.1	1/4	CSIR	220-240V/50Hz	730				9.8
GQR90TG	9.1	1/4	CSIR	220-240V/50Hz	830				10.5
GQR60TG	6	1/5	CSIR	220-240V/50Hz	520				9.8

KONON

GPY12AF

220-240V~50r

R134a



11.11.2013


KONON

ELECTROMECHANICS CO., LTD

0 11071.90 8



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

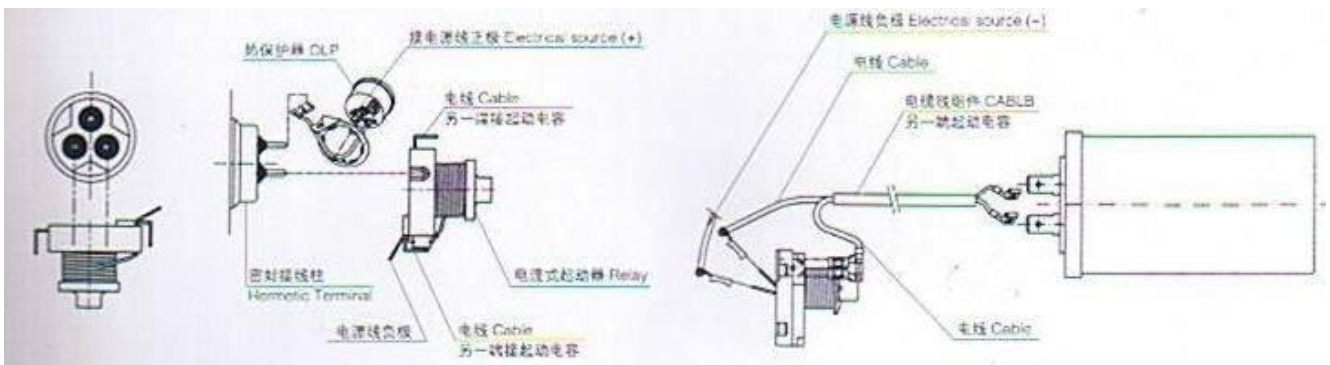

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

- ✘
- ✘
- ✘
- ✘

Mbsm_dot_pro_private_PDF_2017-KONOR-CATALOGETélécharger

**Compresseur, QD210,
réfrigération, 2/3 HP, 3.2
Lra, R406A, (R12), 21CC ,
435W, pour réfrigérateur,
CSIR, QD30, QD36, QD43, QD52,
QD55, QD59, QD65, QD75, QD85,
QD91, QD110, QD128, QD142,
QD168, QD180, QD210**

written by Lilianne | 18 March 2021



Conditions de test

Evap. Temp.: -23,3 ° C

Cond. Temp.: 54,4 ° C

Amb. Temp.: 32,2 ° C

Aspiration. Temp .: 32,2 ° C

Temp. De sous-refroidissement: 32,2 ° C

LBP ASHRAE

Modèle: QD210

Alimentation: 220-240V / 50Hz

Cylindrée (cm³): 21,0

Capacité de refroidissement (W): 510

Puissance nominale (W): 435

Puissance nominale (HP): 2/3

COP (W / W): 1,17

Courant nominal (A): 3,1

Type de moteur: CSIR

Condensateur ($\frac{1}{4}$ F): 80 (démarrage)

Relais de démarrage: QD210

Type de refroidissement: F

Emballage (PCS / palette): 60

1- 20'FCL (PCS): 1200

Caractéristiques

1. Haute efficacité et fiabilité

2. Faible vibration

Application

LBP, armoire, congélateur, vitrine, distributeur automatique, machine à glace et machines de réfrigération moyennes et grandes.

Description rapide

Type:

Compresseur

Point d'origine:

Shanghai, China

Marque nom:

Wansheng

Certification:

CE

Service après-vente fourni:

Support en ligne

Garantie:

1 AN

After-sales Service Provided:

Engineers available to service machinery overseas

colour:

black

Emballage et livraison

Unités de vente :
Article unique

Taille du paquet individuel :
80X70X75 cm

Poids brut par article :
50.000 kg

Type d'emballage :
Carton

Délai : :

Quantité(Morceaux)	1 – 80	81 – 500	>500
Durée estimée (jours)	7	11	À négocier

QD compresseur

Réfrigérants	Modèle	T-23.3 °C		Débit d'injection
--------------	--------	-----------	--	----------------------

R12/406	MODÈLE	Réfrigération Capacité	LePuissance d'entrée	
	QD30	78	82	230
	QD36	88	86	230
	QD43	118	112	230
	QD52	138	128	230
	QD55	132	125	250
	QD59	146	137	250
	QD65	158	145	250
	QD75	176	162	250
	QD85	202	184	250
	QD91	222	192	250
	QD110	271	232	310
	QD128	306	290	310
	QD142	333	280	310
	QD168	380	330	550
	QD180	440	380	550
	QD210	510	435	550

Compresseurs frigorifiques des séries E, P

Ces compresseurs entièrement fermés sont caractéristiques d'une faible vibration, d'un faible bruit, d'une longue durée de vie et d'un rendement élevé, qui adoptent la structure du piston de bielle. Ils conviennent aux appareils de réfrigération tels que les réfrigérateurs, les glacières, les cryostats, les vitrines et les séparateurs d'humidité, etc.

Modèle	QD45P	QD55E	QD55P	QD65E	QD75E
--------	-------	-------	-------	-------	-------

Déplacer (cm ³)	4,5	5.5	5.5	6,5	7,5
Capacité (W)	102	125	139	150	170
Entrée moteur (W)	107	125	135	145	162
COP (w / w)	0,95	1.0	1,03	1,03	1,05
Courant (A)	0,82	1.0	1,05	1.10	1,20
Réfrigérant	R12				
Source de courant	220V (165 i ^a 242) V 50Hz				
Charge d'huile (cm ³)	230				
Type de moteur	RSIR				
Refroidissement du compresseur	Statique				
Poids à sec (Kg)	7,8	7,8	8	8.3	8,5

Compresseurs frigorifiques série S

Ces compresseurs entièrement fermés sont caractéristiques d'une faible vibration, d'un faible bruit, d'une longue durée de vie et d'un rendement élevé, qui adoptent la structure du piston de bielle.

Modèle	QD23	QD30	QD36	QD43	QD52
Déplacer (cm ³)	2,3	3.0	3,6	4.3	5.2
Capacité (W)	50	70	78	102	122
Entrée moteur (W)	69	87	86	112	128
COP (w / w)	0,72	0,80	0,90	0,91	0,95
Courant (A)	0,62	0,65	0,68	0,88	0,98
Réfrigérant	R12				

Source de courant	220V (165 i ^a 242) V 50Hz				
Charge d'huile (cm ³)	215				
Type de moteur	RSIR				
Refroidissement du compresseur	Statique				
Poids à sec (Kg)	6,35	6,65	6,85	7,5	7,5

**Chlore libre iY Série Frigorifique
Compresseurs iY semi-haute efficacité**

Ces compresseurs entièrement fermés sont caractéristiques d'une faible vibration, d'un faible bruit, d'une longue durée de vie et d'un rendement élevé, qui adoptent la structure du piston de bielle. Ils conviennent aux appareils de réfrigération tels que les réfrigérateurs, les glacières, les cryostats, les vitrines et les séparateurs d'humidité, etc.

Modèle	QD85Y	QD91Y	QD103Y
Déplacer (cm ³)	8,5	9.1	10,3
Capacité (W)	140	155	175
Entrée moteur (W)	105	110	123
COP (w / w)	1,33	1,4	1,42
Réfrigérant	R600a		
Source de courant	220V (165 i ^a 242) V 50Hz		
Charge d'huile (cm ³)	255		

Type de moteur	RSIR
Refroidissement du compresseur	Statique

Compresseurs frigorifiques série G
<p>Ces compresseurs entièrement fermés sont caractéristiques d'une faible vibration, d'un faible bruit, d'une longue durée de vie et d'un rendement élevé, qui adoptent la structure du piston de bielle. Ils conviennent aux appareils de réfrigération tels que les réfrigérateurs, les glacières, les cryostats, les vitrines et les séparateurs d'humidité, etc.</p>

Modèle	QD91G	QD110G	QD128G
Déplacer (cm ³)	9.1	11,0	12,8
Capacité (W)	240	290	350
Entrée moteur (W)	192	232	280
COP (w / w)	1,25	1,25	1,25
Courant (A)	1,40	1,60	2.0
Réfrigérant	R12		
Source de courant	220V (165 i ^a 242) V 50Hz		
Charge d'huile (cm ³)	255	310	
Type de moteur	RSIR		
Refroidissement du compresseur	Refroidissement par ventilateur		
Poids à sec (Kg)	10,6	11	11.2

Compresseurs frigorifiques de la série Q

Ces compresseurs entièrement fermés sont caractéristiques d'une faible vibration, d'un faible bruit, d'une longue durée de vie et d'un rendement élevé, qui adoptent la structure du piston de bielle. Ils conviennent aux appareils de réfrigération tels que les réfrigérateurs, les glacières, les cryostats, les vitrines et les séparateurs d'humidité, etc.

Modèle	QD91	QD110	QD128	QD128A
Déplacer (cm ³)	9.1	11,0	12,8	12,8
Capacité (W)	210	260	292	325
Entrée moteur (W)	192	232	260	280
COP (w / w)	1,09	1.12	1.12	1,16
Courant (A)	1,40	1,60	2.0	2.0
Réfrigérant	R12			
Source de courant	220V (165 i ^a 242) V 50Hz			
Charge d'huile (cm ³)	255			310
Type de moteur	RSIR			
Refroidissement du compresseur	Refroidissement par ventilateur			
Poids à sec (Kg)	10,6	11	11.2	11.2

Compresseurs frigorifiques série SC

Ils conviennent aux appareils de réfrigération tels que les réfrigérateurs, les glacières, les cryostats, les vitrines et les séparateurs d'humidité, etc.

Modèle	Refrig.	Déplacer	Capacité	Entrée moteur	Actuel	FLIC	Charge d'huile	Type de moteur	alimentation électrique	Refroidissement du compresseur	Capacitance	Poids à sec (kg)
QD168	R12	16,8 cm ³	380 W	330 W	2,3 A	1,15	550 cm ³	CSIR	220V50Hz	Fam refroidissement	80 µF à 10%	13 kg
QD180	R12	17,8 cm ³	429 W	380w	2,8 A	1.13	550 cm ³	CSIR	220V50Hz		80 µF à 10%	13,5 kg
QD210	R12	21cm ³	495 W	430w	3.2A	1,15	550 cm ³	CSIR	220V50Hz		Fonctionnement f à 10 µF Démarriage f à 80 µF à 10%	13,5 kg



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_QD210Télécharger

Compresseur, 1/3 HP, Danfoss, SECOP, tropicalisé, NL10FT, R134a, 220 – 240/1/50, CSIR – RSIR, 105G6829 SECOP,

105G6869 SECOP, 105G6140 SECOP, 105G6147 SECOP, 105G6141 SECOP

written by Lilianne | 18 March 2021

- Marque : DANFOSS SECOP
- Modèle : NL10FT
- CYLINDRÉE (CM³)10,1
- FLUIDER-134a
- APPLICATIONLBP
- PLAGÉ D'APPLICATION-35/-10
- PUISSANCE (W)455
- PUISSANCE FRIGORIFIQUE (TK+40°C) -10/455 -20/281 -30/158
-35/113
- TENSION (V)240/1/50
- DÉMARRAGERSIR
- I.MAX (A)1,88
- Ø ASPIRATION8,2
- Ø REFOULEMENT6,2
- DIMENSIONS (MM)205x166x203

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]	220-240/1/50
Applications	LBP
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]	0.4 kg
Code de configuration	Simple
Couleur	Noir
Courant d'appel HST [A]	10.4 A
Courant d'appel LST [A]	13.6 A

Description	NL10FT
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm]	8.2 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm]	6.2 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm]	6.2 mm
Désignation du modèle	Compresseur
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V]	198 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V]	0 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V]	220 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V]	0 V
Fluides	R134a
Format d'emballage	Emballage industriel
Fréquence [Hz]	50
Hauteur de la base [mm]	197 mm
Hauteur totale [mm]	203 mm
Injection de liquide	No
Longueur [mm]	252 mm
LRA HST 60Hz [A]	10.4 A
LRA HST [A]	10.4 A
LRA LST [A]	9.2 A
Matériel du raccord au process	Acier cuivré
Matériel du raccord d'aspiration	Acier cuivré
Matériel du raccord de refoulement	Acier cuivré
Niveau d'énergie de l'application	Tropical
Nombre de phases (compresseur)	1

Nombre de phases (ventilateur)	1
Notes concernant le raccord de refoulement	Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement au process	Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement à l'aspiration	Capuchon en aluminium
N° de modèle	NL10FT
Oil type	POE
Phase	1
Profondeur [mm]	166 mm
Quantité d'huile [cm³]	300 cm ³
Quantité par emballage	80
raccord de refoulement équerre [°]	35 °
raccord d'aspiration équerre [°]	15 °
Raccordement de process équerre	25 °
RLA	1.80 A
Régulation de la puissance	Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm]	14.7 Ohm
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm]	14.7 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm]	8.2 Ohm
Technique de la marque	Compresseur à pistons
Technologie	Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max]	125 °C

Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max]	135 °C
Tension 50 Hz [V]	220 V
Tension 50 Hz [V] [max.]	240 V
Type	NL
Type de moteur	CSIR RSIR
Type de socle	Petit UE
Utilisation de tronçon	Réfrigération LT
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V]	264 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V]	0 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V]	240 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V]	0 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm]	2900 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm]	0 rpm
Volume balayé [cm³]	10.09 cm ³
Volume de gaz libre [cm³]	2360 cm ³
Économiseur	No

Mbsm_dot_pro_private_PDF_nl10ft_105g6829_r134a_220v_50hz_04-2019_desd406p202Télécharger



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

**ASPERA, COMPRESSEUR, 1 /
3HP++ (Big), NE6181E, CSIR,
HMBP, R22, 220-240V**

written by Lilianne | 18 March 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

NE6181E 1 / 3HP / R22

- **Détails techniques**
puissance 1/3 CV, cylindrée 7,28 cm³
220 / 240V 50Hz
- LIGNE LIQUIDE (DIAMÈTRE) : 1/4
- LIGNE D'ASPIRATION (DIAMÈTRE) : 5/16
- BRÈVE DESCRIPTION



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NE6181ETélécharger

**GQR16TG, light, commercial,
refrigeration, compressor ,1
/ 2+ HP, 220V/50Hz, CSIR,
capacitor:08UF, R134A,
Middle/High Back Pressure**

written by Lilianne | 18 March 2021



GQR16TG, light, commercial, refrigeration, compressor ,1 / 2+ HP, 220V/50Hz, CSIR, capacitor:80UF, R134A

**Compressor ACC Cubigel Huayi
Electrolux ZEM GP14FB, Low
back pressure, 134a, 220
-240V/1/50Hz, 3/8 HP ,CSIR**

written by Lilianne | 18 March 2021

Compressor ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM GP14FB, LBP –
134a, 220 -240V/1/50Hz, 3/8 HP ,CSIR

**AL120, 3/8HP, 340W, R134A,
REFRIGERANT COMPRESSOR (USA)
,LBP, Wanbao Compressor, CSIR**

written by Lilianne | 18 March 2021

AL120, 3/8HP, 340W, R134A, REFRIGERANT COMPRESSOR (USA) ,LBP,
Wanbao Compressor, CSIR

**Panasonic
Freezer**

**Refrigerator,
Compressor,**

**QB110C25CAX0 , 1/3 Hp , csir,
LBP, 273 w, 10.86 cm³**

written by Lilianne | 18 March 2021



Panasonic Refrigerator, Freezer Compressor, QB110C25CAX0 , 1/3
Hp(+big) , csir