

**www.mbsm.pro, Té multicouche
,à sertissage ,en double
,reduit ,16 16 / 26 26 /20 20**

written by Lilianne | 29 December 2018

www.mbsm.pro, Te multicouche ,a sertissage ,en double ,reduit
,16 16 / 26 26 /20 20

**www.mbsm.pro , Full Form of
Short Answer , Electric ,
climatisation , Terms**

written by Lilianne | 29 December 2018

www.mbsm.pro , Full Form of Short Answer , Electric ,
climatisation , Terms

**الشاعر إمرأة تاريخية , قصيدة
التونسي , Mbsm.pro , Poète
Tunisien , Mounir Ben Salah**

منير بن صالح ميلاد , Miled

written by Jamila | 29 December 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

يا امرأة
أدخلتني التاريخ
على يديها
وأشعلت ذُّبالي
وباركت وَمَقِي
ووضعتني
تحت هُدَّابِ الدِّمِّقْسِ
بين ذراعيها
وأوقفت خَلَاجَ عيني
ومنعت عَنِّي حَقَائبي
وحرَّرت أثيها
من العقاص
لتأسرني به
بين نهديها

للشاعر [مرئيات في فلسفة عينيك Mbsm.pro , Poète Tunisien Mounir Ben Salah منير بن صالح ميلاد Miled

written by Lilianne | 29 December 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

في عينيك
رقّة الفجر
تتّرع كؤوس الندى
عطرا
وروح الربيع
تختال في شعابي
في صمت
تؤنق الأرض
رائعات ورد وزهرا
وحياة في حقل العمر
في سحرها القدسي
تماطلت سكرًا

www.mbsm.pro , Liste des codes secrets sur Android

written by mahdi miled | 29 December 2018

*#06# – IMEI du téléphone

#0# – Menu d'informations (ne fonctionne pas sur tous les téléphones)

#4636# – Menu d'informations

#34971539# – Menu d'informations sur l'appareil photo

#1111# – Version software FTA


*#12580*369# – Infos sur le logiciel et sur le hardware

*#7465625# – Statut de verrouillage de l'appareil

#232338# – Montre l'adresse MAC de l'appareil

Mbsm.pro, cheville papillon pour plafond , ou La cheville ou l'ancrage sert à fixer un objet sur une surface

written by Lilianne | 29 December 2018

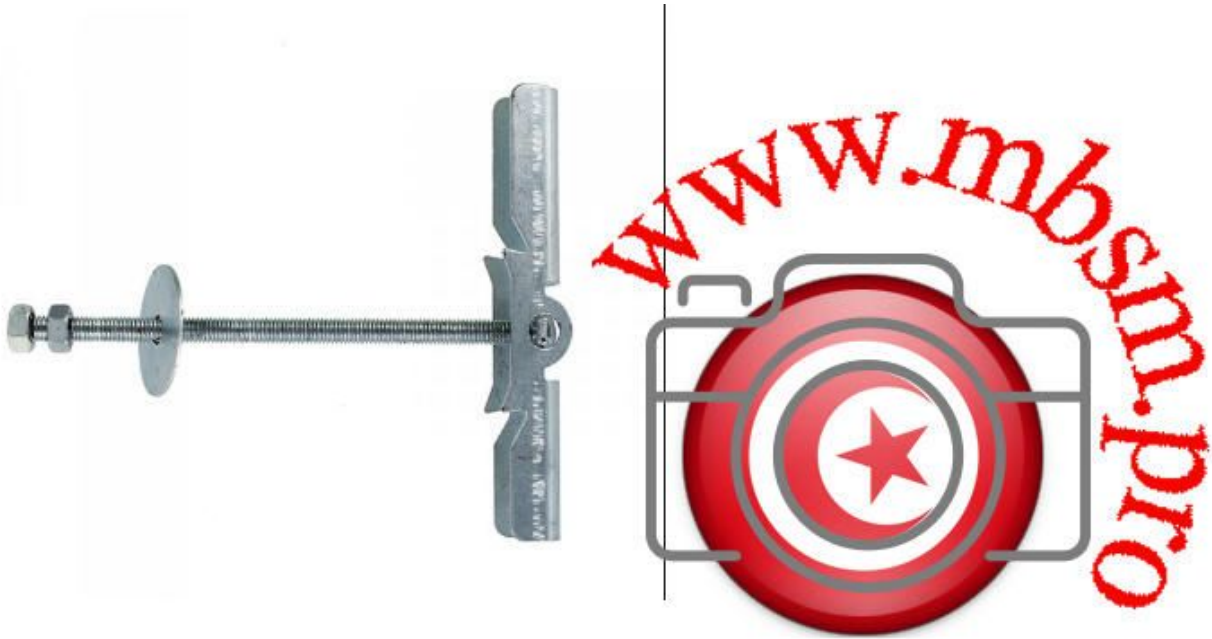

Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Les ancrages sont beaucoup utilisés en construction, mais on en utilise aussi régulièrement pour des choses simples comme faire la pose d'un portrait sur un mur.

L'ancrage est beaucoup utilisé pour visser dans un mur de gypse, car celui-ci n'est pas assez rigide pour maintenir un clou ou une vis fermement. Il faut donc utiliser un moyen afin pouvoir visser quelque chose solidement, malgré la fragilité du revêtement de mur.

**www.mbsm.pro, cOMPRESsOR A/A
, R22 , 124MBTU, 220V/380v,**

3HP, H25G124DBDE, BRISTOL

written by Jamila | 29 December 2018



www.mbsm.pro, cOMPRESsOR A/A ,124MBTU, 220V/380v, 3HP,
H25G124DBDE, BRISTOL

**www.mbsm.pro, Branchement de
Contacteur ,De Réponse Carte
mère, Climatiseur ,Sharp**

written by Jamila | 29 December 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

www.mbsm.pro, Branchement de Contacteur ,De Réponse Carte mère, Climatiseur ,Sharp

www.mbsm.pro , compressor, R134a ,ff16hak ,170 watt ,1/4 HP ,1PH

written by Jamila | 29 December 2018

www.mbsm.pro , compressor, R134a ,ff16hak ,170 watt ,1/4 HP ,1PH

www.mbsm.pro , Critères de température, compresseurs rotatifs monophasés

written by Jamila | 29 December 2018

The compressors have been defined to work in the following maximum environments (ventilated compressors).

Note :

For applications in air conditioning at higher ambient temperature, see our range

Tropical. This range of R-134a products has an evaporation range of -10°C to $+30^{\circ}\text{C}$, and a condensing range of $+30^{\circ}\text{C}$ to $+80^{\circ}\text{C}$ for a room temperature of 55°C .

Discharge temperature

The discharge temperature measured under extreme operating conditions by a

thermocouple welded on the discharge tube at 5 cm from the compressor and thermally insulated

10 cm, must be at most 127°C . This corresponds to the maximum permissible temperature.