


PICTURES : Jeux mitigeurs encastrée , pour une salle d'eau

written by Lilianne | 7 May 2020

IMAGES FACEBOOK

Les artistes de plomberie et chauffage central

Robinet *Salle de Bain* Matériel: en cuivre. Fonctionnement silencieux. Fonction: mélange d'eau chaude et d'eau froide; Mitigeur monocommande

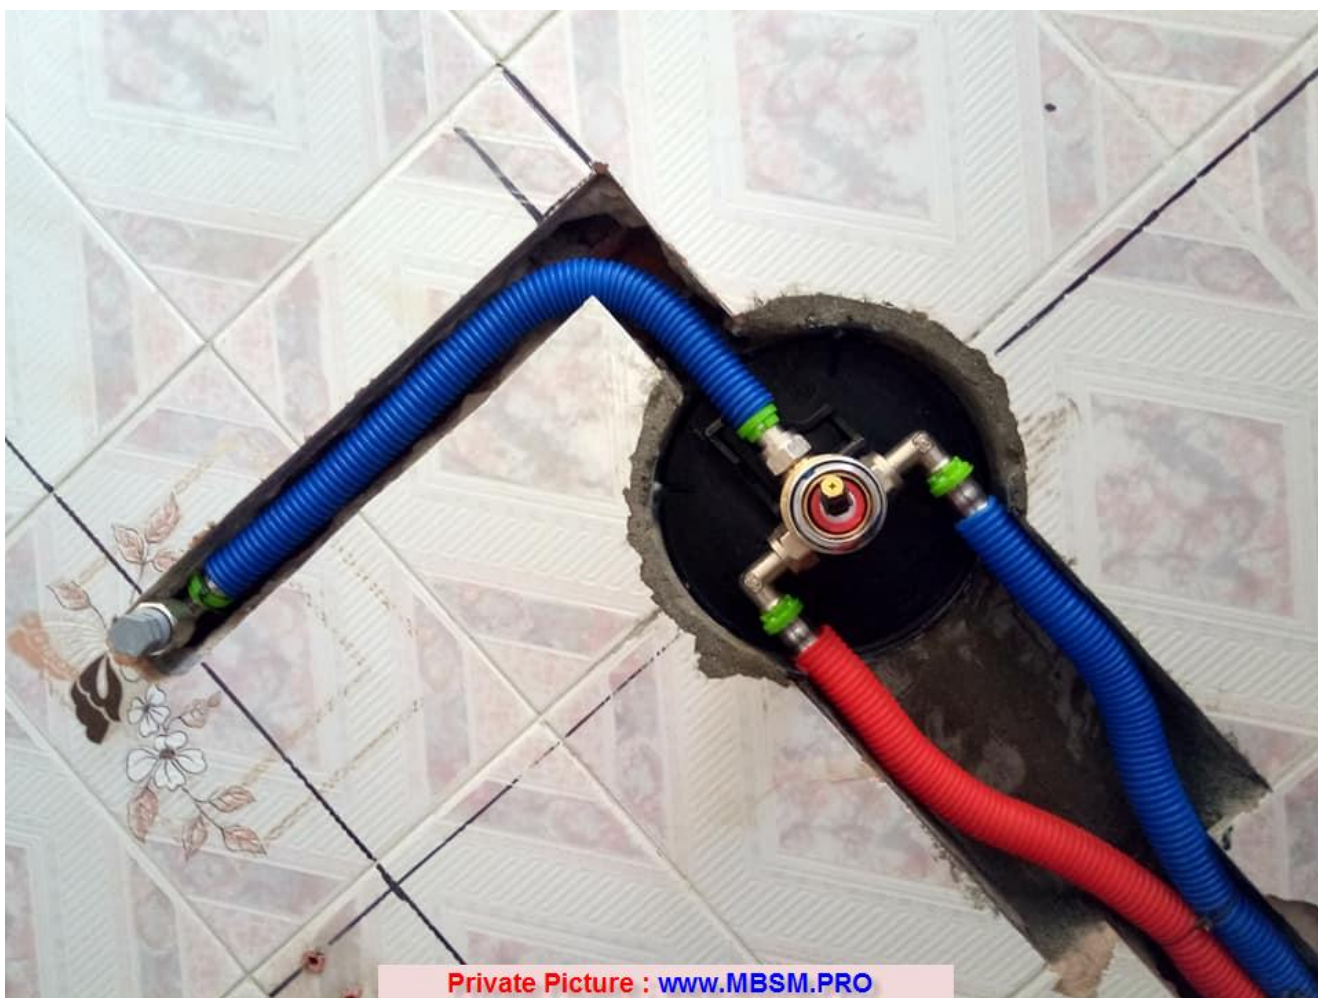

Private Picture : www.MBSM.PRO



Private Picture : www.MBSM.PRO




Private Picture : www.MBSM.PRO



Private Picture : www.MBSM.PRO



Private Picture : www.MBSM.PRO

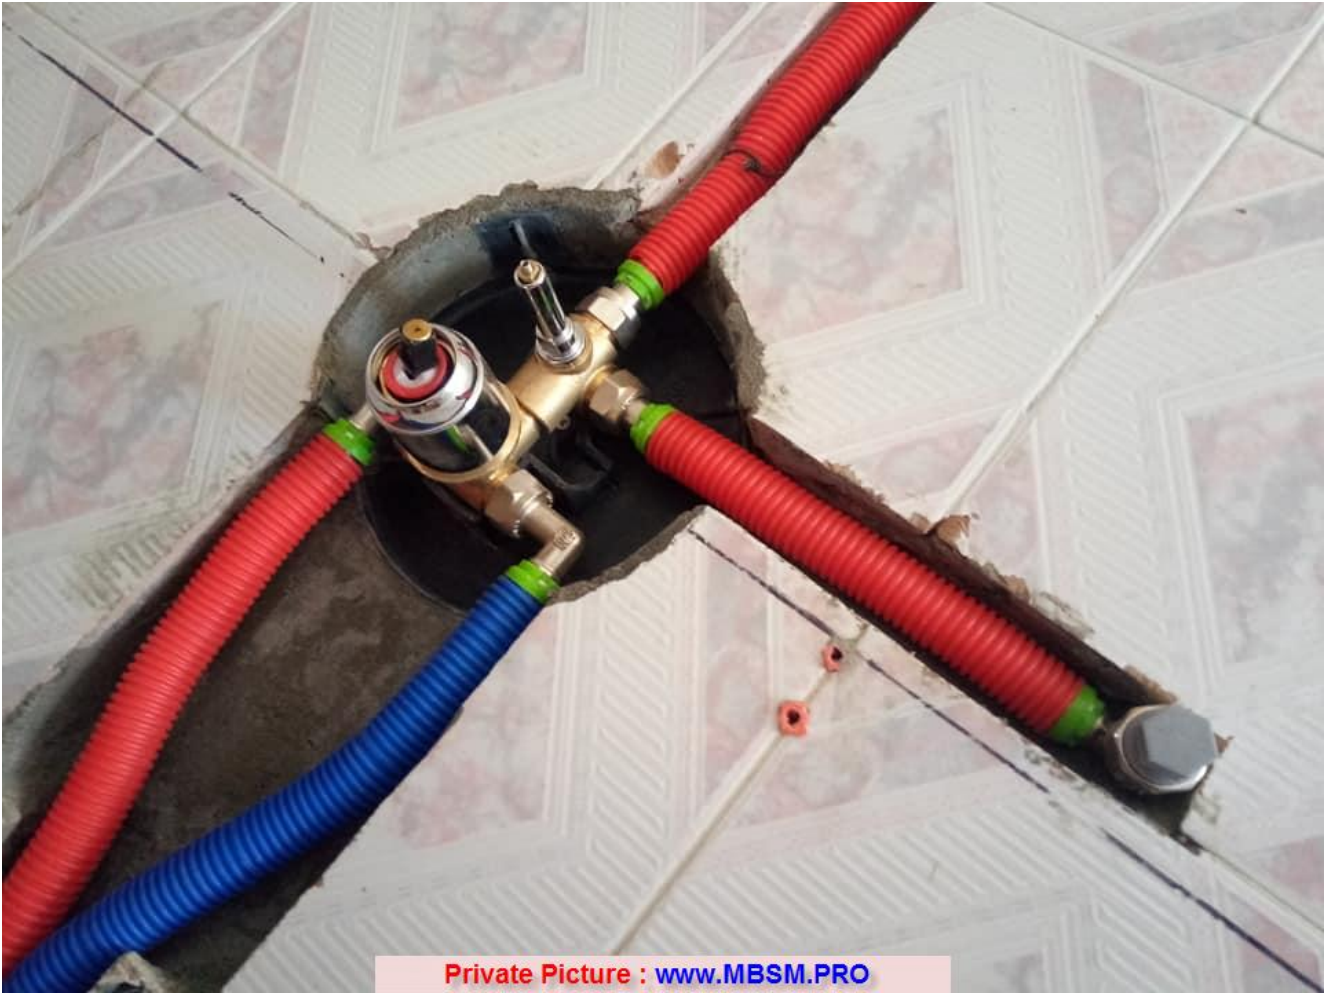

Private Picture : www.MBSM.PRO



Private Picture : www.MBSM.PRO





Private Picture : www.MBSM.PRO



Private Picture : www.MBSM.PRO

Mbsm.pro, GL90TB, COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A, 1/4HP 230V

written by Jamila | 7 May 2020



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A
,1/4HP 230V

- Puissance en cheval 1/4 CV
- Alimentation 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a HMBP
- Cylindrée du compresseur 8,8 cm³
- Température d'utilisation max. 32°C
- Complet avec starter, condensateur, boîtier et système de fixation

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Codes fabricants

- ACC - GL90TB
- ALPENINOX - 83718
- ANGELO P0 - 34D6510
- CEM - 340
- CUBIGEL - GL90TB
- DEXION - 022260 - 00
- ELECTROLUX - 83718
- FRIULINOX - 995783
- ICEMATIC - 19165548

- MARENO-25016599
- MONDIAL ELITE-4106073
- MONDIAL ELITE-4106073+1147212
- NECTA VENDING-986934
- ZANUSSI-83718

Documentation technique du compresseur frigorifique
Cubigel **regarder en dessous**



**MBSM.PRO , Compressor,
Electrolux-Zem GL60AA R134A
,1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50
Hz**

written by Jamila | 7 May 2020

MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP ,
1PH , 220-240 V 50 Hz



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

- Puissance en cheval 1/6 CV
- Cylindrée 5.99 cm³
- 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a LBP
- Température d'utilisation max. 32°C
- Avec boîtier et système de démarrage

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle

Codes fabricants

- ACC-GL60AA
- ACC-GL60AB
- ACC-GL60AH
- CUBIGEL-GL60AA
- CUBIGEL-GL60AB
- CUBIGEL-GL60AH
- MONDIAL ELITE-4106004
- MONDIAL ELITE-1147031
- Embraco Aspera- B1112Z



ZEM

R 134a



GL

CE



BEAB
Approved

3 25

220-240V

N/A

017



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GL60AATélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_-GL60AATélécharger

590689

GL60AA 99H27NA

GL60AA

08283

03254

267799

THERMALLY 220 - 240 V~ 50 Hz PH1
PROTECTED

R134a



CE H



Type: Hermetic piston compressors**Producer: ACC****Series: HMBP**

Model: GL60AA

General data

Refrigerant:	R134a
Discharge element:	C
Cooling:	S
Maximum ambient temperature [°C]:	43

Compressor's data

Cylinder capacity [cm ³]:	6
Displacement [m ³ /h]:	1
Weight [kg]:	9,1
Oil charge [cm ³]:	265
Oil type:	ISO VG 19 ESTER

Engine's data

Engine type:	RSIR
Power [KM]:	1/6
Starting element:	LST
Power supply:	220V 50Hz
Voltage range:	187-264
Locked rotor current [A]:	9,9
Running winding resistance (25°C) [Ω]:	15,6
Starting winding resistance (25°C) [Ω]:	21,31

Electrical data

Relays:	3003
Shielding element:	MRA38028, T0508, AF18FU
Starting capacitor volume [μF]:	

Connections

	milimeters	inches	
Suction tube:	6,5		
Service tube:	6,5		
Discharge tube:	4,9		