

Mbsm.pro, Compressor, Aspera, NEU2168U, 3/4 hp, r290, LBP

written by Lilianne | 11 September 2022



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, Aspera, NEU2168U, 3/4 hp, r290, LBP

Mbsm.pro, compressor, 1/4 hp++, NL80FB, NL 80 FB, CUBIGEL, NL 80FB, HMBP, R290, 220-240V / 50HZ

written by Lilianne | 11 September 2022



SHOT ON POCO X3 NFC

Mbsm.pro, compressor, 1/4 hp++,NL80FB, NL 80 FB, CUBIGEL, NL 80FB, HMBP, R290, 220-240V / 50HZ

**Mbsm.pro, Compressor, NL60FB,
1/5 Hp, Lbp, R290, 220v, 1
phase 50 hz**

written by Lilianne | 11 September 2022




Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, NL60FB, 1/5 Hp, Lbp, R290, 220v, 1 phase 50 hz

**Mbsm.pro, Compressor, Secop,
Danfoss, 5/8 Hp, LBP,
INVERTER, Variable speed LBP,
SLV15CNK, SLV15CNK.2,
104H8568, 104H8541, R290,
230V, refrigeration, Deep
freezer AHT Australian,
Capillary 3m/ 031**

written by Lilianne | 11 September 2022

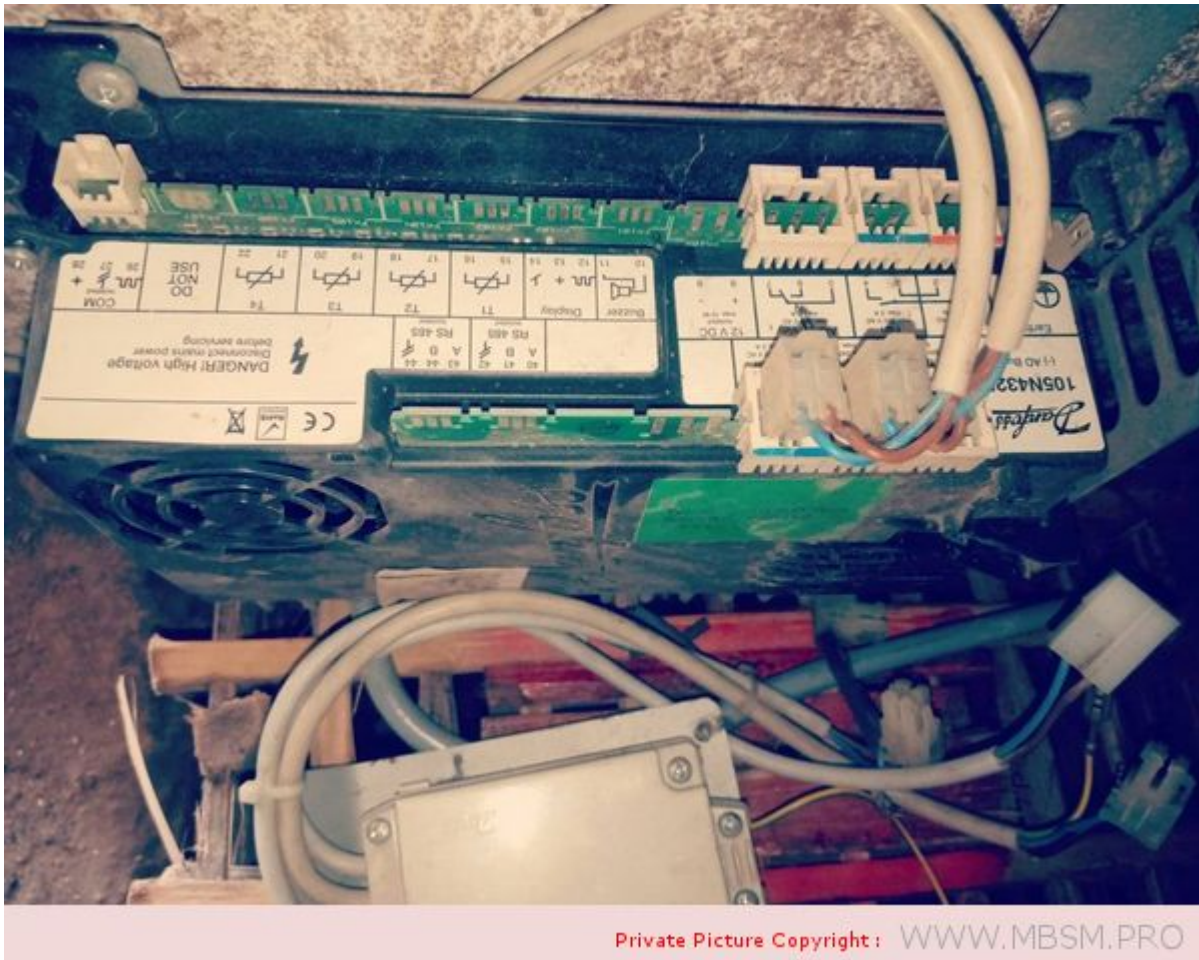

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, Secop, Danfoss, 5/8 Hp, LBP, INVERTER, Variable speed LBP, SLV15CNK, SLV15CNK.2, 104H8568, 104H8541, R290, 230V, refrigeration

Mbsm.pro, Compressor, 1/5 hp, CUBIGEL, NLY60LA, LBP, R290, 220-240V, 50HZ

written by Lilianne | 11 September 2022



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, 1/5 hp, CUBIGEL, NLY60LA, LBP, R290, 220-240V, 50HZ

**Mbsm.pro, compressor,
Cubigel, Huayi, LBP, R290,
220 – 240V/1/50Hz, 1/3 hp,
CSIR**

written by Lilianne | 11 September 2022

Mbsm.pro, compressor, Cubigel, Huayi, LBP, R290, 220 –
240V/1/50Hz, 1/3 hp, CSIR

**Mbsm.pro, Compressor, R290,
0.110Kg, SC15CNX.2, Secop,
DANFOSS, SC15CNX, 15,28cm³,
LBP, 230V, Hermetic piston
compressors, 5/8 Hp, 104h
8568, 104h8568**

written by Lilianne | 11 September 2022



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, R290, 0.110Kg, SC15CNX, 15,28cm³, LBP, 230V, Hermetic piston compressors, 5/8 Hp, 104h 8568, 104h8568

**Compressor, NPT12FSC,
CUBIGEL, R290, 12,10ccm, LBP,
3/8HP, 220 V 50/60 Hz**

written by Lilianne | 11 September 2022



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO


Compressor, NPT12FSC, CUBIGEL, R290, 12,10ccm, LBP, 3/8HP, 220 V 50/60 Hz

Freezer, AHT, Paris 185, freezer compressor, 400w, R290, 90 g, 571 liters, inverter compressor, Dc compressor, 1/2HP, Secop compressor

written by Lilianne | 11 September 2022

FREEZER AHT PARIS 185 (-) VS AD

x

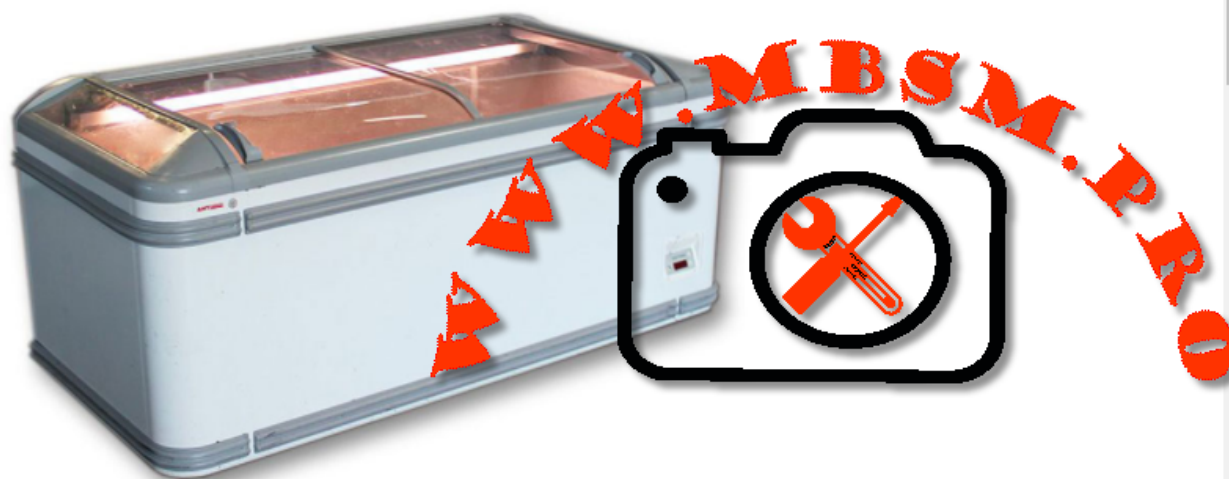

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

AHT

Paris 185 | R290
-18°C ... -23°C



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Super-Market-Freezer-AHT_ParisTélécharger

- Gross Content: 571 liters
- Net Content: freezing: 571 liters
- Display Area: 1,02 m²
- Ambient Temperature: +16 to +25 ° C
- Temperature Range: (Standard setting is freezing – change of temperature setting only by service technician): Freezing: -18 °C to -23 °C
- Rated Voltage / Nominal Frequency: 220 – 240 V / 50 Hz
- Rated Power Consumption: 400 W
- Rated Power Consumption Light: 41 W
- Rated Current: 1.8 A
- Protection: 16 A
- Energy consumption (at 25 °C): Freezing: 6.1 kWh / 24 h
- Length of Connection Cable: 1750 mm
- Refrigerant: R290
- Refrigerant Quantity: 90 g
- Max. Permissible Operating Pressure: 30 bar
- Length (Outside / Inside): 1854 / 1723 mm
- Depth (Outside / Inside): 853 / 723 mm
- Working Height (Front / Outside Height): 770 / 833 mm
- Stacking Height: Cooling: 380 mm / Freezing: 550 mm
- Weight (net): 120 kg

- Lighting: fluorescent tube

Meuble congélateur AHT EQ PARIS 185 – rénové

CONGÉLATEUR QUI COMBINE QUALITÉ, FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ

Le congélateur / réfrigérateur enfichable qui redéfinit l'économie et élève la présentation du produit à un niveau innovant. PARIS maximise également votre espace de vente au moyen d'inserts d'étagères, ce qui augmentera encore vos revenus. PARIS – un multitalent extrêmement efficace qui peut prétendre à une excellence prestigieuse.

AHT EQ – congélateurs d'occasion qui maximisent l'affichage de votre produit

- Grand stock jusqu'à 1000 pièces disponibles à la commande
- Garantie de six mois sur les pièces du congélateur
- Livraison rapide
- Les documents d'exportation peuvent être organisés sur demande
- Possibilité de charger des camions ou des conteneurs pleins
- Tous les congélateurs AHT EQ d'occasion sont soigneusement testés et remis à neuf dans notre atelier avant les navires
- Livraison internationale
- Emballage carton d'origine AHT Cooling Systems GmbH inclus par défaut
- Emballage d'origine renforcé AHT Cooling Systems GmbH pour les expéditions longue distance contre les routes lourdes

Avantages clés

- Une économie d'énergie élevée peut être obtenue par rapport aux unités ouvertes conventionnelles
- Écologique avec le propane réfrigérant naturel
- 100% sans CFC et sans PFC
- Modèle enfichable ne nécessitant aucune installation supplémentaire
- Faibles coûts d'investissement et d'exploitation
- Système de réfrigération sans entretien
- Compresseur à vitesse contrôlée électronique (VS) – uniquement avec le réfrigérant R290
- La solution parfaite – dégivrage semi-automatique intégré (AD) – uniquement avec le réfrigérant R290

Accessoires

- Séparateurs et jeu de grille – inclus par défaut
- Unité d'éclairage disponible en différentes versions – disponible sur demande
- Pare-chocs de protection contre les chocs disponibles en différentes couleurs – disponibles sur demande
- Couvertures pour mise en ligne – disponibles sur demande
- Les plaques de protection empêchent l'eau et la poussière de tomber sous les armoires – disponibles sur demande
- Le chariot protège contre les chocs physiques – disponible sur demande
- Autres accessoires supplémentaires – disponibles sur demande

Plages de température

- Congélation: $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Réfrigération de la viande et de la viande hachée: $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ (modèle universel (U) uniquement)
- Plage de température ambiante: $+16\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Modèles disponibles de congélateur AHT EQ PARIS

- AHT EQ PARIS xxx (-) / (U) / VS / AD / L

Informations utiles

- AD – dégivrage automatique (deux fois par semaine – standard)
- VS – compresseur électronique à vitesse contrôlée
- (-) – modèle standard de congélateur
- (U) – modèle universel d'armoire de congélation / réfrigération
- L – éclairage intérieur néon
- R290 – Réfrigérant ECO R290
- R404a – réfrigérant R404a

Dimensions du congélateur AHT EQ PARIS 185

- Longueur extérieur / intérieur: 1854/1723 mm
- Profondeur extérieur / intérieur: 853/723 mm
- Hauteur d'accès avant / hauteur extérieur: 770/833 mm
- Hauteur d'empilage: 550 mm
- Poids net: 120 kg
- Contenu brut: 800 litres
- Surface d'affichage totale (TDA): 1,02 m²

Données techniques du congélateur AHT EQ ATHEN

- Plug-in 230V / 50HZ
- Longueur du cordon d'alimentation: 2500-3500 mm

Options de localisation flexibles

- Peut être utilisé comme une unité autonome
- Peut être utilisé dans une ligne
- Maximise l'utilisation de l'espace au sol avec une armoire d'extrémité
- Peut être installé sous des étagères à soufflet ou intégré dans des systèmes d'étagères existants

**Compresseur, Aspera – Embraco
EMT ,EMT2121U, R290 ,1/3 HP ,
220-240V 50 Hz ,Cylindrée =
5.56 CM3 , Moteur type:
CSIR,7.7LRA , Oil 180ML**

written by Lilianne | 11 September 2022

Compresseur, Aspera – Embraco EMT ,EMT2121U, R290 ,1/3 HP ,
220-240V 50 Hz ,Cylindrée = 5.56 CM3 , Moteur type:
CSIR,7.7LRA , Oil 180ML