

**Compresseur, d'entreposage au froid, de congélateur , Sc12g , Secop ,Certification CE ,1/3 puissance ,en chevaux ,de mini type réfrigérateur ,R134 ,Danfos**


written by Lilianne | 9 May 2020

Compresseur, d'entreposage au froid, de congélateur , Sc12g , Secop ,Certification CE ,1/3 puissance ,en chevaux ,de mini type réfrigérateur ,de R134 Danfos

---

**Mbsm.pro, cheville papillon pour plafond , ou La cheville ou l'ancrage sert à fixer un objet sur une surface**

written by Lilianne | 9 May 2020

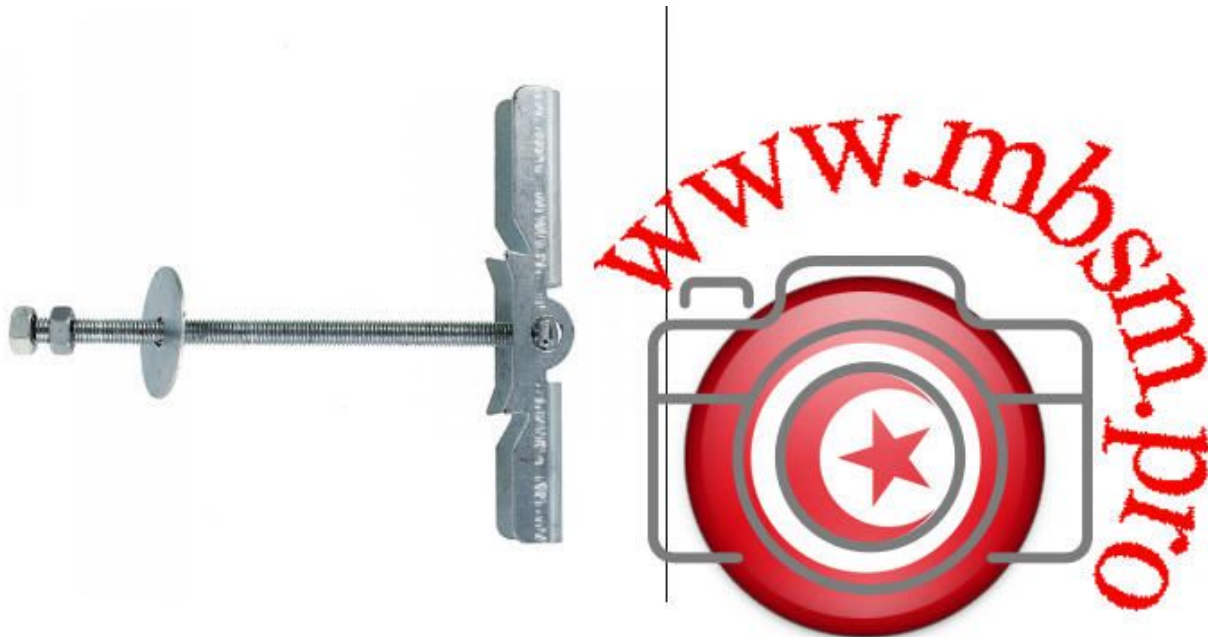

Picture5 Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Les ancrages sont beaucoup utilisés en construction, mais on en utilise aussi régulièrement pour des choses simples comme faire la pose d'un portrait sur un mur.

L'ancrage est beaucoup utilisé pour visser dans un mur de gypse, car celui-ci n'est pas assez rigide pour maintenir un clou ou une vis fermement. Il faut donc utiliser un moyen afin pouvoir visser quelque chose solidement, malgré la fragilité du revêtement de mur.

---

**Mbsm.pro, GL90TB, COMPRESSEUR ACC CUBIGEL**

# ELECTROLUX, R134A ,1/4HP 230V

written by Jamila | 9 May 2020



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A ,1/4HP 230V

- Puissance en cheval 1/4 CV
- Alimentation 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a HMBP
- Cylindrée du compresseur 8,8 cm<sup>3</sup>
- Température d'utilisation max. 32°C
- Complet avec starter, condensateur, boîtier et système de fixation

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

## Codes fabricants

- ACC-GL90TB
- ALPENINOX-83718
- ANGELO P0-34D6510
- CEM-340
- CUBIGEL-GL90TB
- DEXION-022260-00
- ELECTROLUX-83718
- FRIULINOX-995783
- ICEMATIC-19165548
- MARENO-25016599
- MONDIAL ELITE-4106073
- MONDIAL ELITE-4106073+1147212
- NECTA VENDING-986934
- ZANUSSI-83718

Documentation technique du compresseur frigorifique Cubigel ***regarder en dessous***



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

---

**Mbsm.pro, QA57C12GAX5 , 1PH ,**

# 1/6 HP ,Panasonic ,Matsushita Electric, Company, Malaysia , R134a , 220/240V 50Hz

written by Jamila | 9 May 2020

Mbsm.pro, QA57C12GAX5 , 1PH , 1/6 HP ,Panasonic ,Matsushita  
Electric, Company, Malaysia , R134a , 220/240V 50Hz



---

**MBSM.PRO , Compressor,  
Electrolux-Zem GL60AA R134A**

# , 1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50 Hz

written by Jamila | 9 May 2020

MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50 Hz



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

- Puissance en cheval 1/6 CV
- Cylindrée 5.99 cm<sup>3</sup>
- 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a LBP
- Température d'utilisation max. 32°C
- Avec boîtier et système de démarrage

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle

Codes fabricants

- ACC-GL60AA
- ACC-GL60AB
- ACC-GL60AH

- CUBIGEL -GL60AA
- CUBIGEL -GL60AB
- CUBIGEL -GL60AH
- MONDIAL ELITE-4106004
- MONDIAL ELITE-1147031
- Embraco Aspera- B1112Z









PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)



Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_GL60AATélécharger  
 Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_-GL60AATélécharger



**Type: Hermetic piston compressors****Producer: ACC****Series: HMBP**  
**Model: GL60AA**

**General data**

Refrigerant:	R134a
Discharge element:	C
Cooling:	S
Maximum ambient temperature [°C]:	43

**Compressor's data**

Cylinder capacity [cm <sup>3</sup> ]:	6
Displacement [m <sup>3</sup> /h]:	1
Weight [kg]:	9,1
Oil charge [cm <sup>3</sup> ]:	265

Oil type:	ISO VG 19 ESTER
-----------	-----------------

### Engine's data

Engine type:	RSIR
Power [KM]:	1/6
Starting element:	LST
Power supply:	220V 50Hz
Voltage range:	187-264
Locked rotor current [A]:	9,9
Running winding resistance (25°C) [Ω]:	15,6
Starting winding resistance (25°C) [Ω]:	21,31

### Electrical data

Relays:	3003
Shielding element:	MRA38028, T0508, AF18FU
Starting capacitor volume [μF]:	

### Connections

	millimeters	inches
Suction tube:	6,5	
Service tube:	6,5	
Discharge tube:	4,9	