

**Mbsm.pro, PDF, Compressor,
Hitachi, FL 0739 (90 Watts),
FL 0847 (105 Watts), FL 1152
(125 Watts), FL 1257 (150
Watts), FL 1462 165 Watts),
FL 1675 (185 Watts), FL 1888
(210 Watts), FL 2088 (250
Watts)**

written by Lilianne | 13 January 2021



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-
catalogueTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-

**Compressor, Hitachi, R134a,
(série R012), FL1462-SA,
HITACHI Brand , (Made in
Thailand), 1/5 Hp, 160w, FL
0739 (90 Watts), FL 0847 (105
Watts), FL 1152 (125 Watts),
FL 1257 (150 Watts), FL 1462
165 Watts), FL 1675 (185
Watts), FL 1888 (210 Watts),
FL 2088 (250 Watts)**

written by Lilianne | 13 January 2021
HITACHI Brand (Thailand)

Model

Fl 0739 (90 Watts)

Fl 0847 (105 Watts)

Fl 1152 (125 Watts)

Fl 1257 (150 Watts)

Fl 1462 (165 Watts)

Fl 1675 (185 Watts)

Fl 1888 (210 Watts)

Fl 2088 (250 Watts)

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	





F L 14 62 - S B

Series name/Refrigerant

F = R134a
R = R404A
C = R600a

Application category:

L = Low back pressure
H = High back pressure

Development

A - Z = With oil charge
1 - 9 = With out oil charge

Sign	Output(W)	Sign	Output(W)
04	45	15	150
05	55	16	160
06	65	17	170
07	75	18	180
08	85	20	200
10	100	25	250
11	110	35	350
12	125	40	400
14	140	45	450

Sign	Phase/voltage/frequency	Sign	Phase/voltage/frequency
H	1Ø 100 V 50/60 Hz	S	1Ø 220 ~ 240 V 50 Hz
P	1Ø 110 V 120 V 60 Hz	*D	1Ø 100 V 50/60 Hz
U	1Ø 127 V 60 Hz	T	3Ø 200 V 50/60 Hz
R	1Ø 200 ~ 220 V 60 Hz		

Sign	Displacement(Cm ³)	Sign	Displacement(Cm ³)
24	2.4	62	6.2
28	2.8	68	6.8
34	3.4	75	7.5
39	3.9	88	8.8
45	4.5	97	9.7
52	5.2	11	11.0
57	5.7		

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_specTélécharger

**Mbs . pro , PDF , TECUMSEH ,
COMPRESSEOR , AE4440AS ,
AEA4440AES (AE4440AS) , AE234-
KS-77**

written by Lilianne | 13 January 2021



Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440AS_tecumseh_to_tecumseh_cross_r
efTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440ASTélécharger

**COMPRESSEUR, HERMITIQUE, A
PISTON, série AE, TECUMSEH,
AE4440AS, AEA4440AES
(AE4440AS), AE234-KS-77, 1/3**

HP, ++BIG, HBP – Contre-pression élevée, 220V ~ 60Hz, R-12, présentoir 2 portes

written by Lilianne | 13 January 2021

Spécifications du produit

Performance

État	Tension d'essai	(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W	(I) W	(E) Btu / Wh	(E) kcal / Wh	W / W	TEMP ÉVAP	COND TEMP	TEMPÉRATURE AMBIANTE	RETOUR GAZ	TEMP. LIQUIDE
ASHRAE	220V ~ 60HZ	4100	1033	1202	625	6,56	1,65	1,92	7,2 ° C (45 ° F)	54 ° C (130 ° F)	35 ° C (95 ° F)	35 ° C (95 ° F)	46 ° C (115 ° F)

Général

Température d'évaporation. Gamme :	-6,7 ° C à 12,8 ° C (20 ° F à 55 ° F)
Couple moteur :	Couple de démarrage élevé (HST)
Refroidissement du compresseur :	Ventilateur

Mécanique

Poids :	11
Unité de mesure de poids :	KG
Déplacement (cc) :	12.04
Type d'huile :	N / A
Viscosité (cSt) :	N / A
Charge d'huile (cc) :	0

Compresseur hermetique

AE4440AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	1/3 CV
PRESSION:	HP
FREON:	R12
MARQUE:	TECUMSEH

Compresseur hermetique

AE4448YS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	1/2 CV
FREON:	R134A
MARQUE:	TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM22AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	3/4 CV
PRESSION:	HP
FREON:	R12
MARQUE:	TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM26AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1 CV

PRESSION: HP

FREON: R12

MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM26YS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1 CV

FREON: R134A

MARQUE: TECUMSEH

8 produits trouvés

Compresseur hermetique

AZ1355DS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON


PUISSANCE:	1/6 CV
FREON:	R12
MARQUE:	TECUMSEH

Compresseur hermitique

UAE4448YSKT

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	1/2 CV
FREON:	R134A
MARQUE:	TECUMSEH

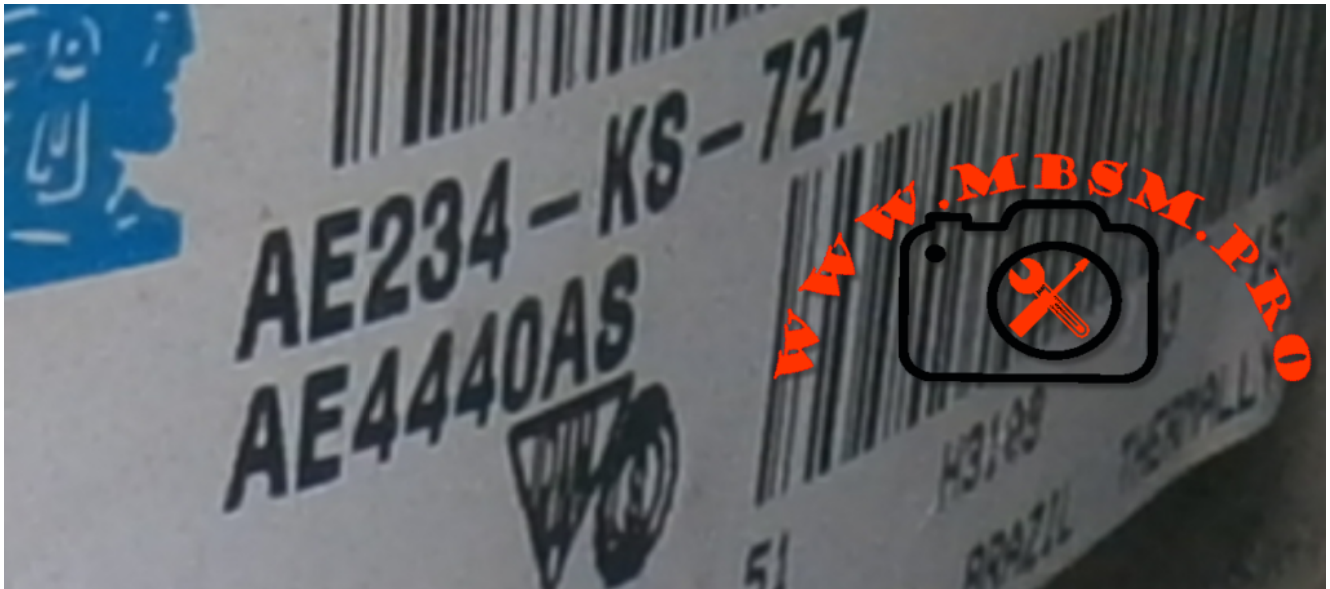

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Tecumseh Compressor Model Number Codes

AE	A	4	4	40	Y	XA	XC
Compressor Family	Release Variant (Generation)	Application	Number of Digits in Rated BTU Capacity	First Two Digits of Rated BTU Capacity	Refrigerant	Voltage	Condensing Units
AE AG AH AJ AK AN AV AW AZ RG RK SA SF TP HG TH TW VS	A = 1st B = 2nd C = 3rd etc...		In this example (4) total digits, with the first two (40), or 4,000 BTU capacity				See up information in Condensing Unit Reference
		Primary Application Parameters			Primary Refrigerants		Voltage Codes
		Evap Temperature	Rating Point	Motor Starting Torque	A = R12	XA = 115-60-1; 100-50-1	
		1. Low	-10°F	Normal	B = R410A	XB = 230-60-1; 200-50-1	
		2. Low	-10°F	High	C = R407C	XC = 220-240-50-1	
		3. High	+45°F	Normal	E = R22	XD = 208-230-60-1; 200-50-1	
		4. High	+45°F	High	J = R502	XF = 208-230-60-3; 200-240-50-3	
		5. Air Cond	+45°F	Normal	Y = R134a	XG = 460-60-3; 380-420-50-3	
		6. Medium	+20°F	Normal	Z = R404A/R507	XH = 575-60-3; 480-520-50-3	
		7. Medium	+20°F	High		XN = 208-230-60-1; 200-220-50-1	
		8. Air Cond	+49°F	Normal		XP = 220-60-1; 200-50-1	
		9. Commercial	+20°F	High		XT = 200-230-60-3; 200-220-50-3	
		0. Commercial	+20°F	Normal		XU = 100-60-1; 100-50-1	
		F. Low - Vapor Inj	-10°F	High		XV = 265-60-1	
		G. Low - Vapor Inj	-10°F	High		AB = 115-60-1; 90-50-1	Ac
						VA = 265-60-1; 220-240-50-1	Acc
						NA = 208-230-60-1	
						AA = 115-60-1	

NOTE: For explanation of compressor families and codes, contact Tecumseh Products Company.

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440ASTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440AS_tecumseh_to_tecumseh_cross_refTélécharger



OLYMPUS DIGITAL CAMERA

**Mbsm.pro, PDF, Nomenclature
compresseur, compresseurs
Maneurop®, des séries MT et**

MTZ, Danfoss

written by Lilianne | 13 January 2021

Les compresseurs hermétiques à pistons Danfoss Maneurop sont spécialement conçus pour pouvoir être utilisés dans une vaste plage de conditions de fonctionnement. Toutes les pièces sont réalisées avec une grande précision et une qualité supérieure pour garantir une durée de vie maximale.

La conception du compresseur est telle que le moteur est entièrement refroidi par les gaz aspirés.

La fiabilité du compresseur est assurée par une protection interne du moteur, des clapets de haute efficacité et par un moteur ayant un fort couple de démarrage.



Mbsm_dot_pro_private_PDF_Danfoss-ManeuropTélécharger



Mbsm.pro, PDF, GL80AF , ZEM, EGL80AF, Compressors , GD40AF 1/9 , GL45AF 1/8 , GL60AF,

GL70AF , GL70ANa 1/5 , GL70AND, GL80AF 1/5

written by Lilianne | 13 January 2021



Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aaTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-compresseur-acc-cubigellTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-1Télécharger



Mbsm.pro, PDF, QB77C16GPX5 , Compressors, 1/4 hp , Q Series, Panasonic

written by Lilianne | 13 January 2021



Mbsm_dot_pro_private_PDF_Qb77c16glx5Télécharger

شركة الدلتا الصناعية - القاهرة

صنع بمصر

THE DELTA INDUSTRIAL Co.
MADE IN EGYPT

١٢ قدم

MODEL: KS 328 ZL SOFT : نموذج
220/50 : فولت / ذ
1.4 : أمبير
145 : فريون
224 : وات
328 : لتر
E.S. 320 / 2005 : رقم المواصفة
40 : كجم
IPX1 : درجة الحماية

ثلاجة بفريرز إيديا
الحجم الصافي للتلاجة ٢٠٧ لتر
الحجم الصافي للفريرز ٦٣ لتر
رمز الجو S.T.
سعة التجميد
سنة الصنع 10
رقم مسلسل

024348





ENIEM Refrigerateur, no-frost, Made in Algeria, 540L, 220v-240v/50hz, Inverter, Compressor , Technology , Refrigerator LG, bsa090njmv, Inverter, Small Compressor, 9.8 cc , r600a, 60G, Block dc control inverter

written by Lilianne | 13 January 2021

ENIEM Refrigerateur, Made in Algeria, 540L, 220v-240v/50hz, Inverter, Compressor , Technology , Refrigerator LG, bsa090njmv, Inverter, Small Compressor, 9.8 cc , r600a, Block dc control inverter



Mbsm_dot_pro_private_PDF_bsa090njmv -

Inverter_Compressor_Technology_for_RefrigeratorReciprocatingTé
lécharger

Compresseur hermétique Embraco EMX55CLC, LBP, R600a, 1 / 6Hp, RSCR, Volume balayé : 9,04 cm³

written by Lilianne | 13 January 2021

Marque:	EMBRACO
UPC:	3070381
Référence constructeur:	EMX55CLC
Application:	LBP
Source de courant:	220 / 240V 50Hz
Capacité de refroidissement:	154 W
Puissance:	1/6 HP
Déplacement:	9,04 cm ³
Réfrigérant:	R600a
Poids:	7,85 kg
Type de moteur:	RSCR
Type:	Compresseur à piston hermétique

Compresseur hermétique Embraco EMX55CLC – LBP – R600a
220-240/1/50 – RSCR Volume balayé : 9,04 cm³

Caractéristiques techniques

- Marque : EMBRACO ASPERA
- Modèle : EMX55CLC
- CYLINDRÉE (CM³) 9,04
- FLUIDER-600a
- APPLICATION LBP
- PLAGES D'APPLICATION -35/-10
- PUISSANCE (W) 130

- PUISSANCE FRIGORIFIQUE (TK+40°C) -10/306 -20/192 -30/112
-35/82
- TENSION (V)240/1/50
- DÉMARRAGERSCR
- I.MAX (A)0,55
- Ø ASPIRATION6,1
- Ø REFOULEMENT4,94



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Catalogue_EmbracoTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_EMX55CLC-datasheetTélécharger

**Compressor, ASPERA, b3118b ,
1/4 hp , 240V~50hZ,
Frigidaire 2 portes, Philips,
180W, Class T, 422L (460L
Total), compressor b3118b,
220g , R134a**

written by Lilianne | 13 January 2021

Compressor, ASPERA, b3118b , 1/4 hp , 240V~50hZ, Frigidaire 2
portes, Philips, 180W, Class T, 422L (460L Total), compressor
b3118b, 220g , R134a



Mbsm_dot_pro_private_PDF_all-Compresseur-hermetique-
pdf1Télécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_all-Compresseur-hermetique-
pdf1-1Télécharger